BYGGERI & BOLIG

Journ. nr. MK 1968 88

Matr. nr. 41 01 MK — Opr. dato

Vej — Genoptaget

Ansøger — Tlf.

»

Byggeleder — Tlf.

»

Bygherre — Tlf.

Ejer — Tlf.

» — Tlf.

Administrator — Tlf.

Journ. nr.

10

Notater

Datostempling

3|0

004

Journ. nr. MK 1968

Hertil overført	Overført til	Gennemset
Henlagt i byggesagsarkivet	Henlagt i inspektoratet	
Ibrugtagningstilladelsens lb.nr. 7164	Udstedt den 20-10 20 1955	
~~Anmeldelsessag~~ — " — 9727	Udstedt den 28-3 20 1956	

Løbende sager på samme matr. nr.

SB 12 b

Journ. nr. UK 19698 24-12-53 d.

Matr. nr. 41o1 og 41o2

Kvarter Udenbys Klædebo,

Gade Jul. Blomsgade 4-8

Ansøger ~~ingeniør~~ ~~arkitekt~~ O. Raad Petersen Telf.

Jul. Blomsgade 9.

Udførelsen forestås af ansøger

Bygherre Entreprenør P. Larsson Telf.

Ejer -do. Telf.

	Byggetilladelser	
22 APR 1955 24 NOV. 1955	6/1, 54 indrette klublejligheder i tagetagen.	
	23/12 53. Ombygn. af Kælderetagen	

MAGISTRATENS 4. AFD. DIREKTØRATET FOR STADENS KØBENHAVNS BYGNINGSVÆSEN

Set af Stadskond. 19 APR 1956

3

Hertil overført

Sagen henlagt 7169 20-10-1955

Bygningsattest løbe nr. 9727 Udstedt den 28-3 1956

Gennemset d. / 19 27 MAJ

004

Løbende sager på samme matr. nr. UK 22720

Anmeldelse om påbegyndelse	29/12.53 (Jvnr. af 23/12 53)		
Tilladelse til ibrugtagen		Udløber d.	
Færdigmelding 8 FEB. 1956	1 MAJ 1955		
Afsluttende eftersyn	14 MAJ 1955		
Gentaget eftersyn			
Rettet sæt tegninger			
Situationsplan			
Afstandsattest			
Skorstensattest	21 MAJ 1955		
Kedelattest	28 MAJ 1955		
Erklæring om røgspjæld	28 MAJ 1955		
Renovationsattest	Politiet	2) Udlejningsvirksomhed	
Brandvæsenets brugstilladelse	14 MAR. 1955	28 MAJ 1955	
Sundhedskommissionens tilladelse			
Rottesikring			
Indberetning			
Tegning til fabriksinspektøren			
Afgiftssag vedr. gadeareal j. nr.			

Byggetilladelsesgebyr betalt med kr. =

Anmærkninger:

BYGNINGSATTEST

Det af arkitekt O. Rasd Petersen, Julius Bloms Gade 9, N.,
for entreprenør N. Larsson, Vesterport, V.,

ansøgte byggearbejde vedrørende

E J E N D O M M E N

matrikelnummer 4101 Udenbys Klædebo kvarter, Julius Bloms Gade 6-8,

bygningsforandringer ved indretning af udlejningsvirksomhed (klublejligheder) i tagetagen samt vaskerum, tørrerum og strygerum m.v. i kælderen og installation af centralvarme, for hvilket der vil være at betale
i henhold til afgiftsvedtægten

afgift	kr. 3510,00
gebyr for tinglysning af meddelelse i henhold til byggelovens § 64	= 4,50
ialt	kr. 3514,50

er udført i overensstemmelse med magistratens byggetilladelse af 23/12 1953, 6/1, 25/3 og 21/9 1954 og 5/7 1955 samt de deri nævnte betingelser og bestemmelser og kan tages i brug. Herved bemærkes, at der ikke er tinglyst meddelelser om betingelser, medmindre gebyr herfor er opkrævet foran.

Udfærdiget i medfør af lov nr. 148 af 29. marts 1939, byggelov for staden København.

KØBENHAVNS MAGISTRAT, d. 20. oktober 1955.

GENPART

KORT UDSKREVET
I DEN
II DEN

Kendelse til stadens kasse er indbetalt med kr. 3514,50

Attest l. nr. 7169
B-journal, nr. UK 19698

Attest l. nr.

BYGNINGSATTEST

Det af arkitekt O. Raad Petersen, Julius Bloms Gade 9, N.,
for entreprenør N. Larsson, Julius Bloms Gade 9, N.,
ansøgte byggearbejde vedrørende

E J E N D O M M E N

matrikelnummer 41el Udenbys Klædebo kvarter, Julius Bloms Gade 6-8,

ændringer i indretningen og benyttelsen af kælderetagen, for
hvilket der vil være at betale
gebyr for tinglysning af meddelelse
i henhold til byggelovens § 64 kr. 4,50

er udført i overensstemmelse med magistratens byggetilladelse af 2/2 1956 samt de deri nævnte betingelser og bestemmelser og kan tages i brug. Herved bemærkes, at der ikke er tinglyst meddelelser om betingelser, medmindre gebyr herfor er opkrævet foran.

Udfærdiget i medfør af lov nr. 148 af 29. marts 1939, byggelov for staden København.

KØBENHAVNS MAGISTRAT, d. 28. marts 1956.

GENPART

KORT UDSKREVET
I DEN
II DEN

Kendelse til stadens kasse er
indbetalt med kr. 4,50

Attest l. nr. 9727
B-journal, nr. UK 19698

Attest l. nr.

STATISKE BEREGNINGER

vedrørende

Ombygning af tagetage

Julius Blomsgade 4-6-8.

matr. nr. 41o1 og 41o2 af U. Kl.

I efterfølgende statiske beregninger er der regnet med følgende tilladelige spændinger:
træ r_b= 9o kg/cm^2
jern rj= 13oo kg/cm^2.

Ing.

HENHØRER TIL KBHVH.s MAG.a 4'AFDL.s
BYGGETILLADELSE AF 06 JAN 1954,

Mags. 4. Afdl. UK 19698 *21.NOV.1953
B.sag Jr. 20486

Spær:

Belastninger:

Sne.....	75	kg/m^2
2 lag tagpap.....	2o	"
2 Stramitplader..	35	"
Egenvægt.....	2o	"
	15o	kg/m^2

Spærafstand 1,o m

1) l=3,5m 5"x5"

$M = \frac{1}{8} \times 15o \times 3,5^2 = 23o$ kgm.

$W_{nød.} = \frac{23ooo}{9o} = 255$ cm^3

W = 325 cm^3

Nedbøjning for bevægelig belastning:

$y = \frac{5}{384} \times \frac{o,75 \times 35o^4}{1o^5 \times 2o34} = o,7$ cm $= \frac{1}{5oo} \times l.$

2) l= 4,7m 3½"x 8"

$M = \frac{1}{8} \times 15o \times 4,7^2 =$ ~~1116~~ 416 kgm.

$W_{nød.} = \frac{41600}{9o} = 462$ cm^3

W = 583 cm^3

Nedbøjning for bevægelig belastning:

$y = \frac{5}{384} \times \frac{o,75 \times 47o^4}{1o^5 \times 583o} = o,81$ cm $= \frac{1}{56o} \times l.$

Mod gården forlænges de eksisterende skrå spær 5" x 5" med 2 stk. lasker 5/4" x 5".

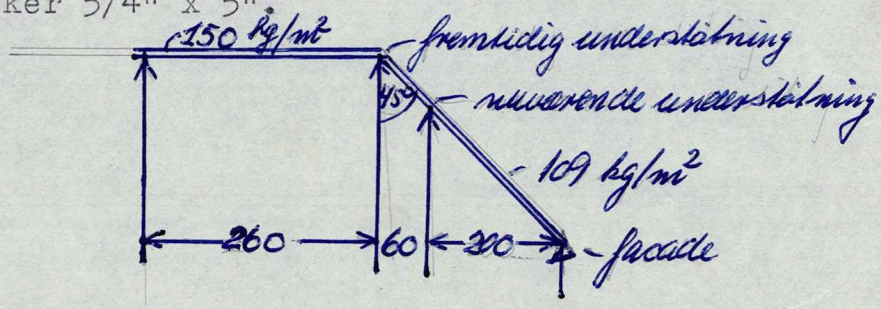

Belastning på spær:

Skiffer på lægter 5o sec 45°	= 71	kg/m^2	horinsontalp.
Sne.....	= 38	"	"
	1o9	kg/m^2	"

$M = \frac{1}{2} \times 1o9 \times o,6o \times 2,oo = 65,4$ kgm.

$\sigma = \frac{654o}{163} = 4o$ kg/cm^2.

Laskerne fastgøres til spæret med 2 grupper søm med 5o cm afstand.

Kraft i sømgruppe fra moment: $\frac{65,4o}{o,5o} = 131$ kg ⊥ spæret.

(fortsættes)

(fortsat)

Normalkraften i spæret : $\sqrt{2}$ (1,3o x 15o + 1,3o x 1o9) = 48o kg.

Samlet kraft i hver sømgruppe: $\sqrt{131^2 + 24o^2}$ = 275 kg.

5 søm 42/1oo optager 315 kg.

Jernbjælker

~~Ex~~. B. 1. l = 3,5o m DIP 1o.

Belastning : Tag..15o x 3,5 = 525 kg/m
Egenvægt.....= 35 "
56o kg/m

$M = \frac{1}{8} \times 56o \times 3,5^2 = 86o$ kgm

$W_{nød} = \frac{86ooo}{13oo} = 66$ cm^3

DIP 1o har W = 96 cm^3.

Nedbøjning for bevægelig belastning :

$$y = \frac{5}{384} \times \frac{2,65 \times 35o^4}{2,1 \times 1o^6 \times 478} = o,52 \text{ cm} = \frac{1}{68o} \times l.$$

B. 1. l=4,oo m DIP 12

Belastning : 56o kg/m.

$M = \frac{1}{8} \times 56o \times 4,o^2 = 112o$ kgm.

$W_{nød.} = \frac{112ooo}{13oo} = 86$ cm^3

DIP 1o har W = 96 cm^3 af hensyn til sidestivhed anvendes DIP 12.

Nedbøjning for bevægelig belastning:

$$y = \frac{5}{384} \times \frac{2,65 \times 4oo^4}{2,1 \times 1o^6 \times 86o} = o,49 \text{ cm} = \frac{1}{81o} \times l.$$

B. 2. l = 4,5o m DIP 14.

Belastning : 2 enkeltkræfter på midten fra B. 3.

$\frac{1}{2}$ (4,o + 4,8) 4,55 = 2ooo kg.

$M = \frac{1}{4} \times 2ooo \times 4,5 = 225o$ kgm

$W_{nød.} = \frac{225ooo}{13oo} = 173$ cm^3

DIP 14 har W = 217 cm^3

Nedbøjning for bevægelig belastning:

$$y = \text{ca. } o,5 \times \frac{5}{48} \times \frac{225ooo \times 45o^2}{2,1 \times 1o^6 \times 1522} = o,74 \text{ cm} = \frac{1}{6oo} \times l.$$

B. 3 l = 4,8 m DIP 12

Belastning : Tagflade 2,8 x 15o = 42o kg/m
Egenvægt..... = 35 "
455 kg/m

$M = 1/8 \times 455 \times 4,8^2 = 132o$ kgm

$W_{nød.} = \frac{132ooo}{13oo} = 1o2\ cm^3$

DIP 12 har $W = 143\ cm^3$

Ned-bøjning for bevægelig belastning :

$$y = \frac{5}{384} \times \frac{2,1 \times 48o^4}{2,1 \times 1o^6 \times 86o} = o,8o\ cm = \frac{1}{6oo} \times l.$$

Søjler l = 2,3o m UNP 8

Største belastning : 4,8 x 455 = 22oo kg.

UNP 8 har bæreevne ~~2960~~ 2660 kg.

Vindtryk der skal optages i tagfladen.
Udfor kviste : 8o kg/m² facade i vindsiden og ÷ 16 kg/m² i læsiden ialt 75 kg/m facade.
Udfor tag med taghældning 45° : 32 kg/m² i vindsiden og ÷ 16 kg/m² i læsiden ialt 35 kg/m facade.
I gennemsnit ca.55 kg/m facade.
Denne vandrette belastning føres gennem tagfladen til søjlerne, der er forankrede med stormbånd i gulvbjælkerne.
Største vandrette kraft på søjle 55 x 4,6 = 25o kg.
Træk i stormbånd med hældning 1:2 : 25o $\sqrt{5}$ = 56okg.
Lodret komposant heraf : 5oo kg.
Stormbåndene forankres til hver 2 gulvbjælker, hvor der er modvægt for denne kraft, idet egenvægten for bjælkelaget er 16o kg/m².

Sugning på ÷ 64 kg/m² på tagfladen.

Tagfladens egenvægt er 75 kg/m².
I det der tilstræbes en sikkerhed på 1,5 mod løftning, skal der forankres for 64 x 1,5 ÷ 75 = 21 kg/m² tagflade. Spærene forankres til remme og jernbjælker.
Hver søjle beregnes maximalt for en opadgående kraft : 4,6 x 3,5 x 21 = 34o kg.
Denne kraft optages let af stormbåndene, der har tilstrækkelig modvægt i gulvbjælkerne.

København, den 18-11-53.

O. Raad Pedersen.
Ingeniør M. af I.

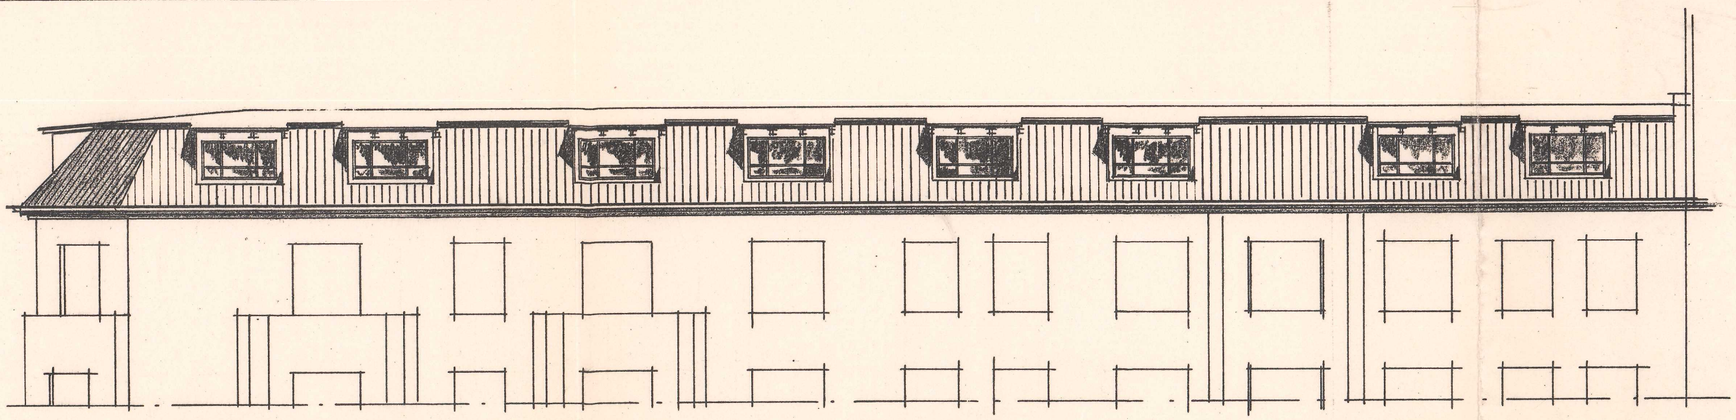

FACADE MOD JULIUS BLOMSGADE 4-6.

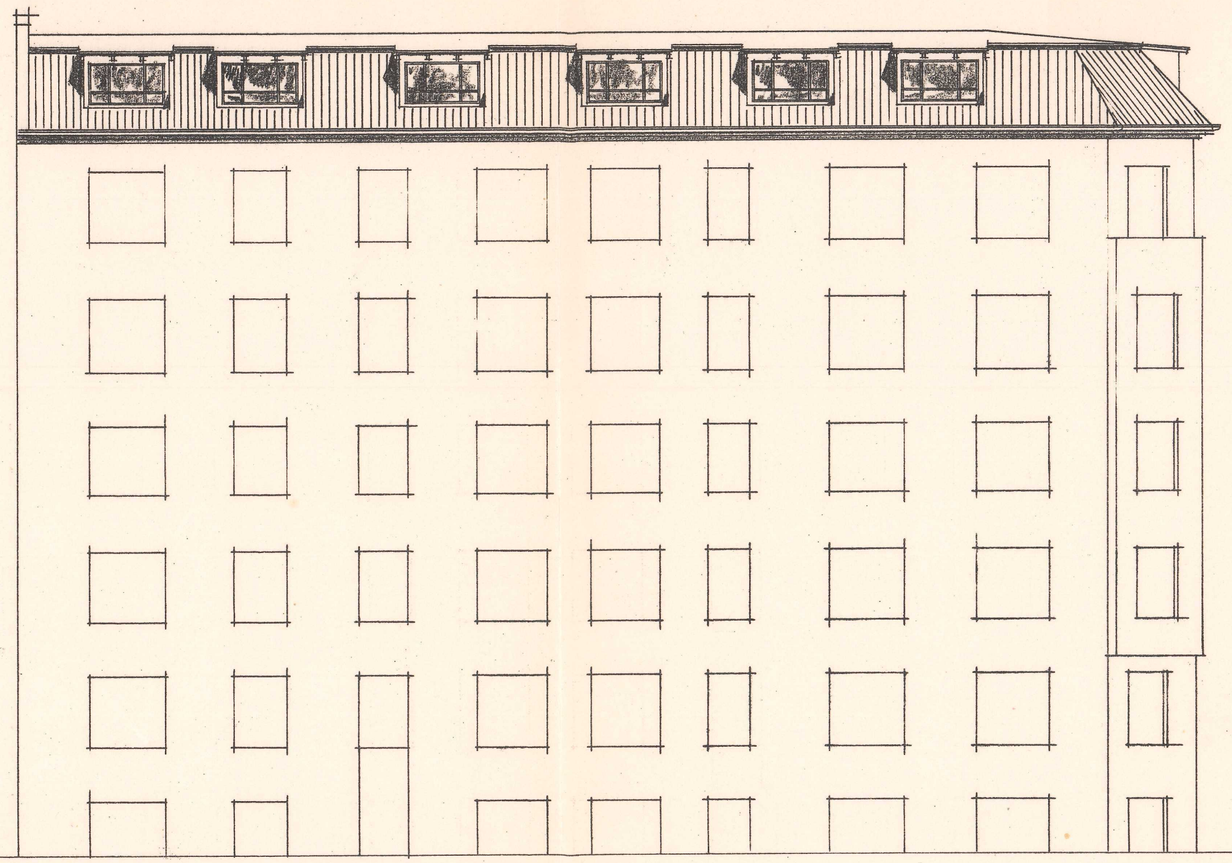

FACADE MOD JULIUS BLOMSGADE 8 (PASSAGEN.)

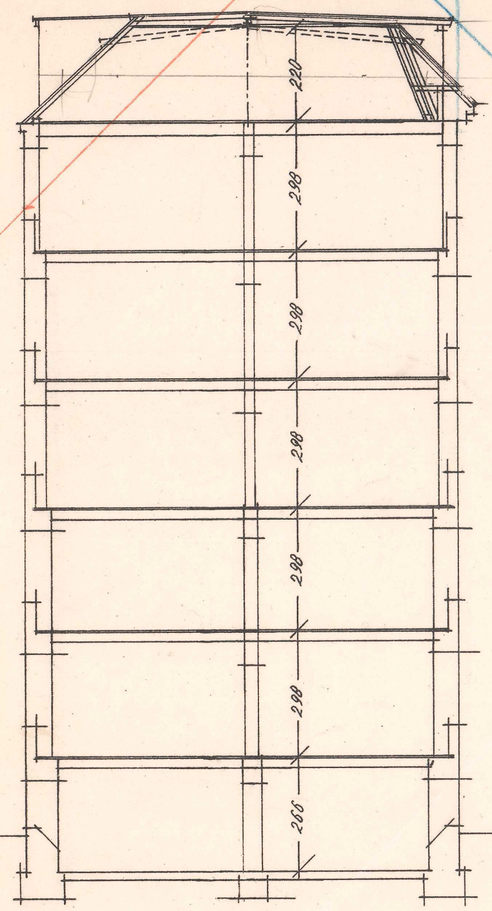

SNIT.

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 m.

HENHØRER TIL KBHVNS MAG 3 4'AFDL.s BYGGETILLADELSE AF - 6 JAN 1954

BLIVER I SAGEN

Mags. 4. Afdl. B.sag Jr. Ing. UK 20486 19698 * 21. NOV 1953

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE 4-6-8.
MATR. NR. 4102 OG 4101 AF U.KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON / ARK. RAAD PETERSEN.

FACADER AF TAGETAGE. 1:100
14.9.53 18.11.53. TEGNING NR: 1. 6.

N.

8

STUE
STUE
STUE
KØKKEN
K.V.
H.V.
H.V.
KØKKEN.
K.V.
STUE
STUE
KAMMER
KAMMER
STUE
K.V.
KØKKEN
H.V.
KØKKEN
H.V.
H.V.
STUE.
KAMMER
STUE
STUE
STUE
STUE
STUE
STUE
NO. 6.
STUE
STUE
STUE
STUE
NO. 4.
STUE.
STUE

KAMMER
KAMMER
KØKKEN
KØKKEN
H.V.
H.V.
BAD.
H.V.
BAD.
H.V.

4

6

ETAGEPLAN

HENHØRER TIL KRHVN.s MAG.s 4'AFDL.s

BLIVER I SAGEN
STADSARKITEKTENS DIREKTORAT
Mags. 4. Afdl.
19698 * 21.10.1953
20486

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR. NR. 4102 OG 4101 AF U.KL.
ENTREPRENØR N.LARSSON v/ ~~ARK.~~ RAAD PETERSEN.

1:

N.

8

STUE ① B.1. S.1. STEKØKKEN

STUE ② S.2.

STUE ③ S.3.

STUE ④ S.4.

STUE ⑤

STUE ⑥ S.7. B.1.

STUE ⑦ S.8.

STUE ⑧

PULTERRUM

FÆLLES-KØKKEN

STUE ① B.1. S.9.

STUE ② B.1.

STUE ③

STUE ④

DISPON. DISPON.

KØKKEN KØKKEN

1ste Mineralbeton

B.3.

S.10

200 200 200

GRUNDPAP OG SVEJS. ICOPAL.

5 cm. ASFALT STRAMIT.

ZINKAFD.

2×5"

5×5"

5 cm. STRAMIT.

NY TANG. 5/4×5"

NY TANG 5/4×5"

NYT SKRÅBÅND 5×5"

NY REM 5×5"

KVISTHJØRNE SET FORFRA.

221

220

1½×5"

5·5"

8 SØM 42/100 i b.s

5 SØM 42/100 i b.s

2 stk. LASKER 5/4" × 5"

5 SØM 42/100 i b.s.

148

2 stk. 3/8" franske skruer

60×60×8

GENNEMGÅENDE L.NR.5 MED PÅSVEJSTE STROPPER AF L.NR.6 60·60·8

8×8"

SNIT GENNEM BIBEHOLDT TAGFLADE MOD GADEN.

STUE.

ENTRE

GANG.

SKABSRUM

SNIT GENNEM BIBEHOLDT TAGFLADE MOD GÅRD.

påsvejst → fern 50×5 m m m. 2 stk 3/8" franske skruer

2×4"

3½×8"

5·5"

5×5"

2×5"

DIR 8. SOM KVISTVERKSEL.

I br. fl. nr 7½

195

221

100

221

212

200

DAFOLEUM

SNIT GENNEM NYE KVISTE MOD GADEN.

SNIT I TOILETRUM.

SNIT GENNEM NYE KVISTE MOD GÅRDEN.

KØKKEN.

1:20 0 1 2 3 4 5

Ing:

Mags. 4. Afdl. B.sag Jr. UK 19698 *21. NOV. 1953

20486

BLIVER I SAGEN

BYGNINGSINSPEKTØRENS DIREKTORAT

HENHØRER TIL KBHVN.s MAG.s 4'AFDL.s BYGGETILLADELSE AF - 6 JAN 1954

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR.NR. 4102 OG 4101 AF U.M.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON V/ARK. RAAD PETERSEN.

SNIT I TAGETAGE. MÅL: 1:20
14.9.53. 18.11.53. TEGNING NR: 1. 7.

8

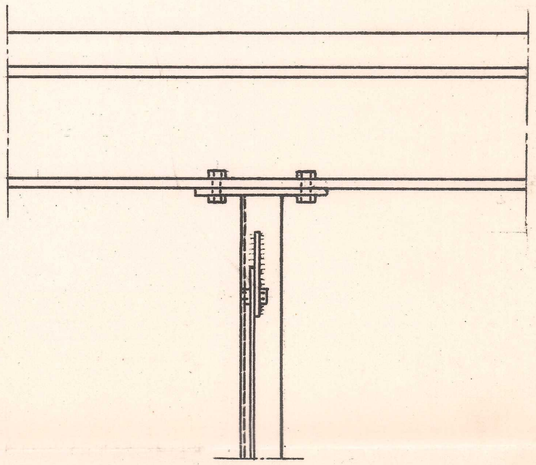

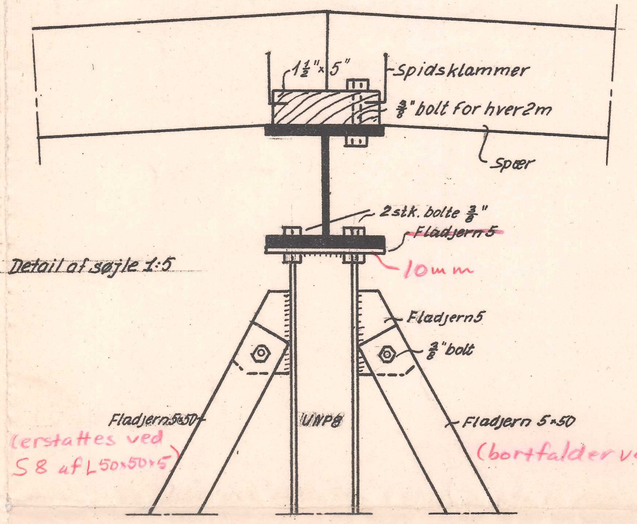

Alle svejsesømme △ 4 autogensvejset efter DS 316 og 318

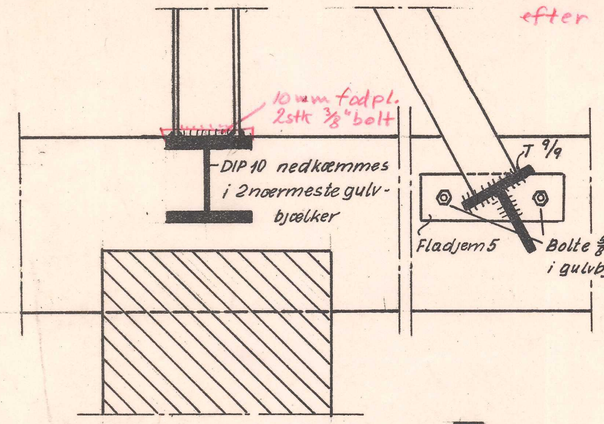

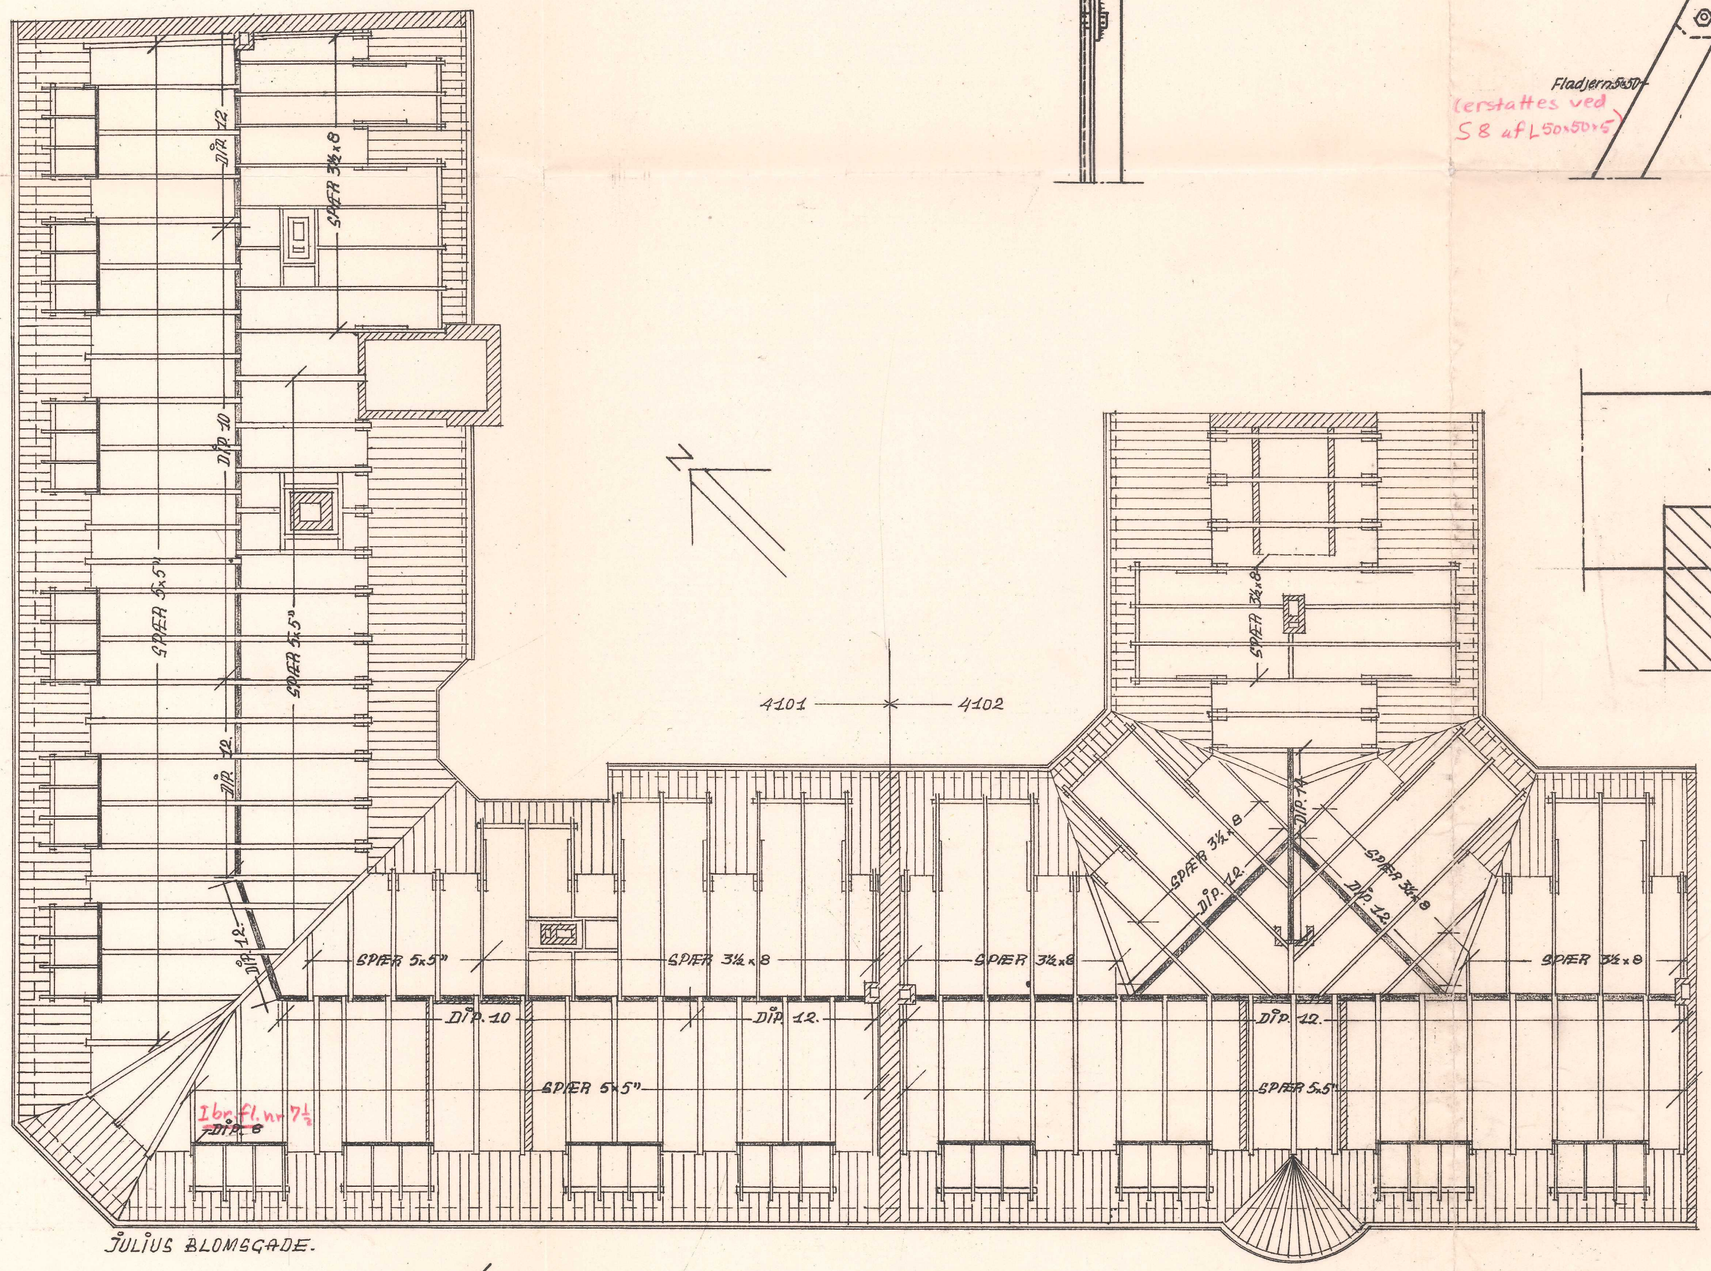

JULIUS BLOMSGADE.

6

4

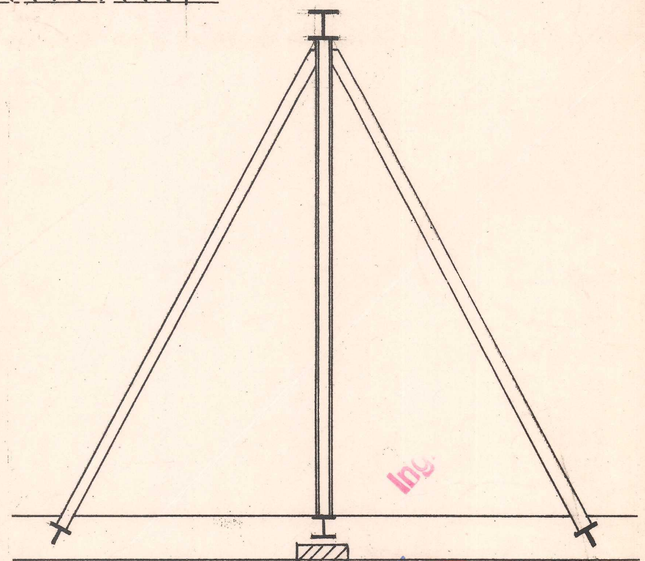

Søjle med skråbånd 1:20

Ing

20/84

Mags. A. Bang
B.sag Jr.

UK 19698 * 21. NOV 1953

BYGGETILLADELSE AF 20 JAN 1954

BLIVER I SAGEN

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE 4-6-8.
MATR.NR. 4102 OG 4101 AF U.KL.,
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON ⁄ ARK. RAAD PETERSEN

TAGVÆRK.		MÅL: 1:100	
22.8.53	18.11.53.	TEGNING NR.	1. 4.

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 m.

N.

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tørrerum.
Vaskerum.
K.
K.
Fyrrum.
V.V.
Eks. lager.
Vaskerum.
Strygerum.
Tørrerum
Eks. gennemgang.
Eks. lager.
10
11
Eks. lager.
Eks. lager.
12
13
17
18
19
14
15
16
20
21
26
22
27
23
28
24
29
25
Eks. lager.
Nyt lager.
30
Disp.
Eks. lager.

6

Julius Bloms Gade.

4

Matr.nr. 4101

Matr.nr. 4102

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

HENHØRER TIL KBHVN. MAG. 4'AFDL.
BYGGETILLADELSE AF 6 JAN 1954
30 772.

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR.NR. 4102 OG 4101 AF U.KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSON v/ ARK. RAAD PETERSEN.
KÆLDERPLAN 1:100
28.8.53 R:14.9.53 18.11.53 TEGNING NR: 1.1.

MAG. 4. AFD. UK 19698 *21.NOV.1953
20446

Ing. BLIVER I SAGEN

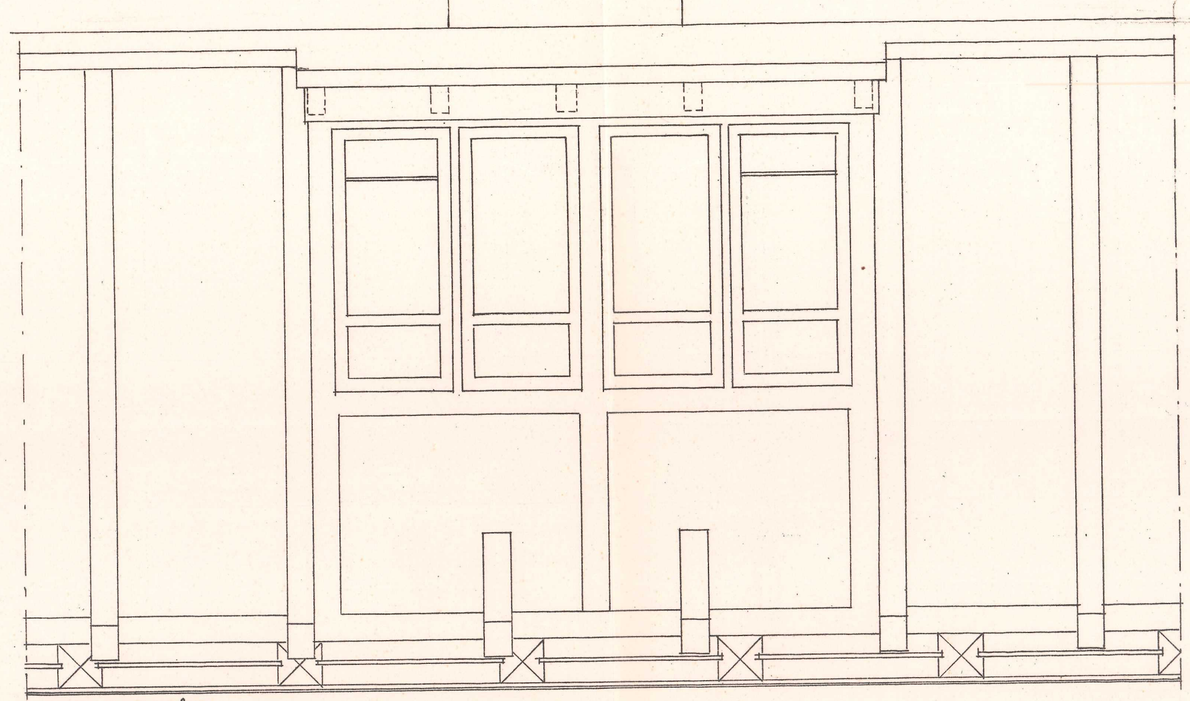

OPSTALT AF KVIST.

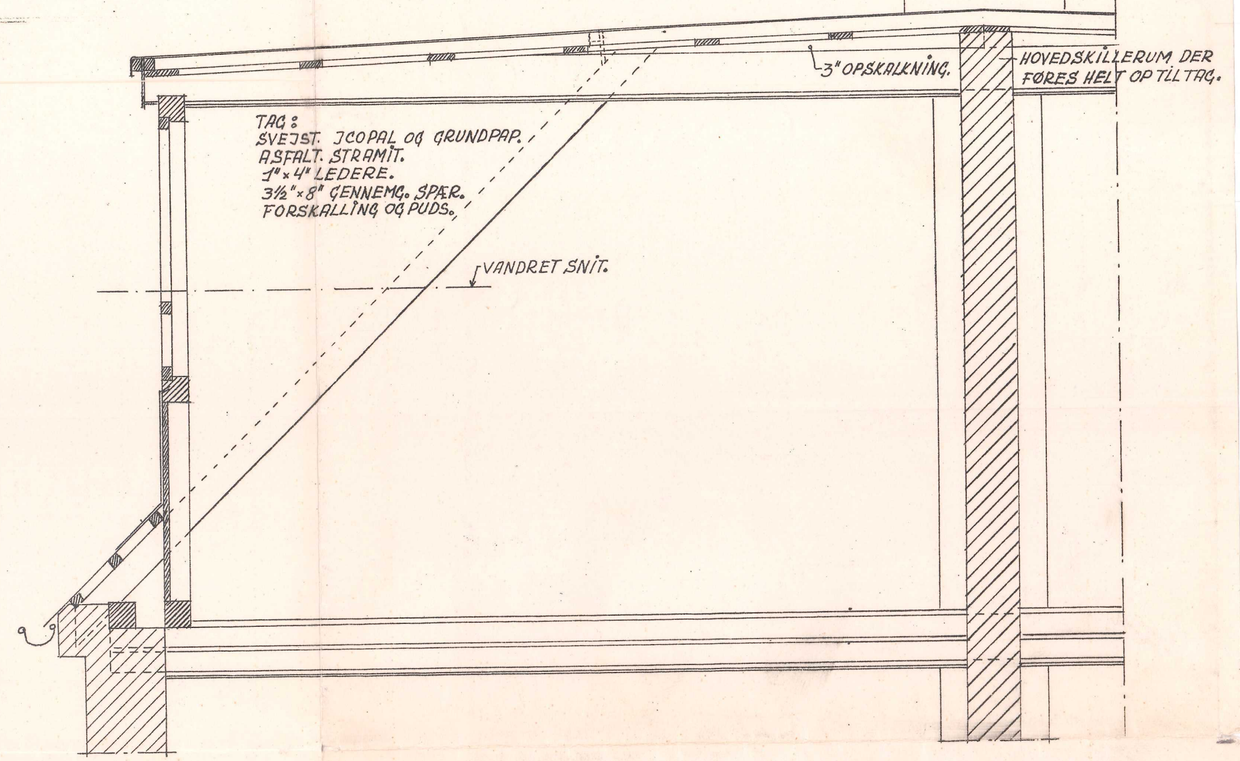

6

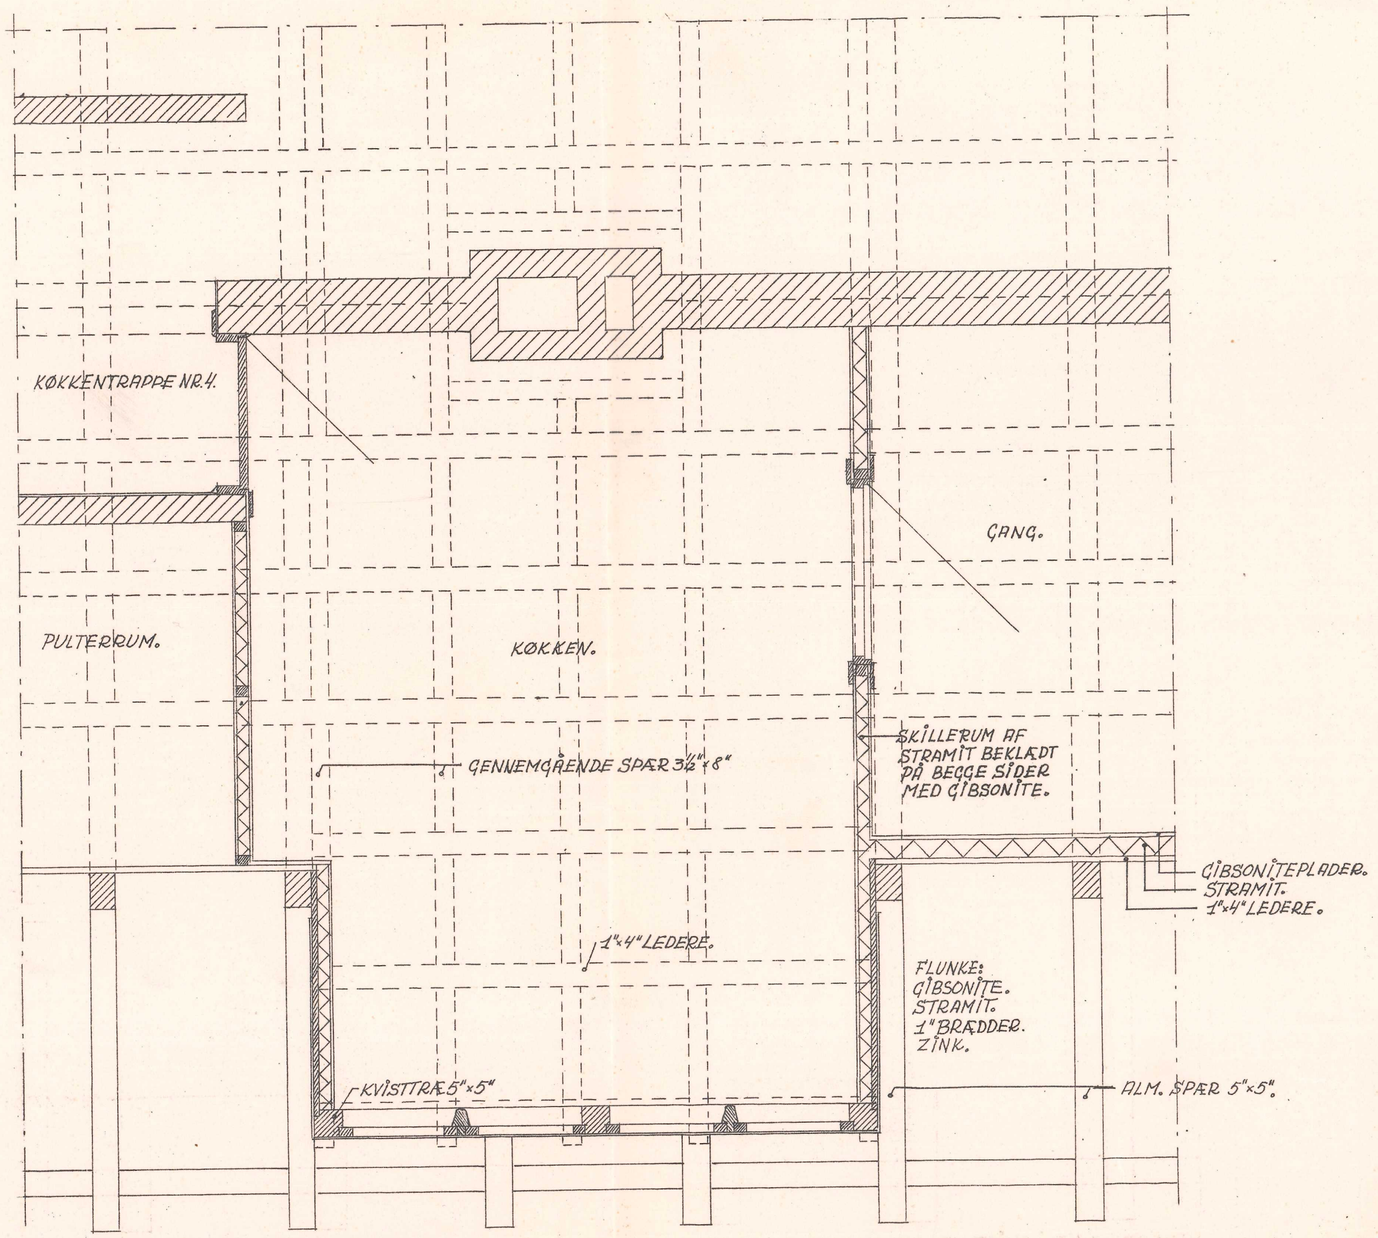

VANDRET SNIT I KVIST VED KØKKENTRAPPE NR. 4.

HENHØRER TIL KBHVN.S MAG.s 4' AFDL.s BYGGETILLADELSE AF 6 JUL 1955

OMBYGNING AF JUL. BLOMSGADE 4-6-8.
MATR. NR. 4101 OG 4102 U. KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON ARK. RAAD PETERSEN.

KVISTE VED KØKKENTRAPPE NR. 4. 1:20.
D. 15-2-55.

Magn. 4. Afdl. B.sag Jr. UK 1698 9 MAJ 1955

TEGNING NR. 1 11.

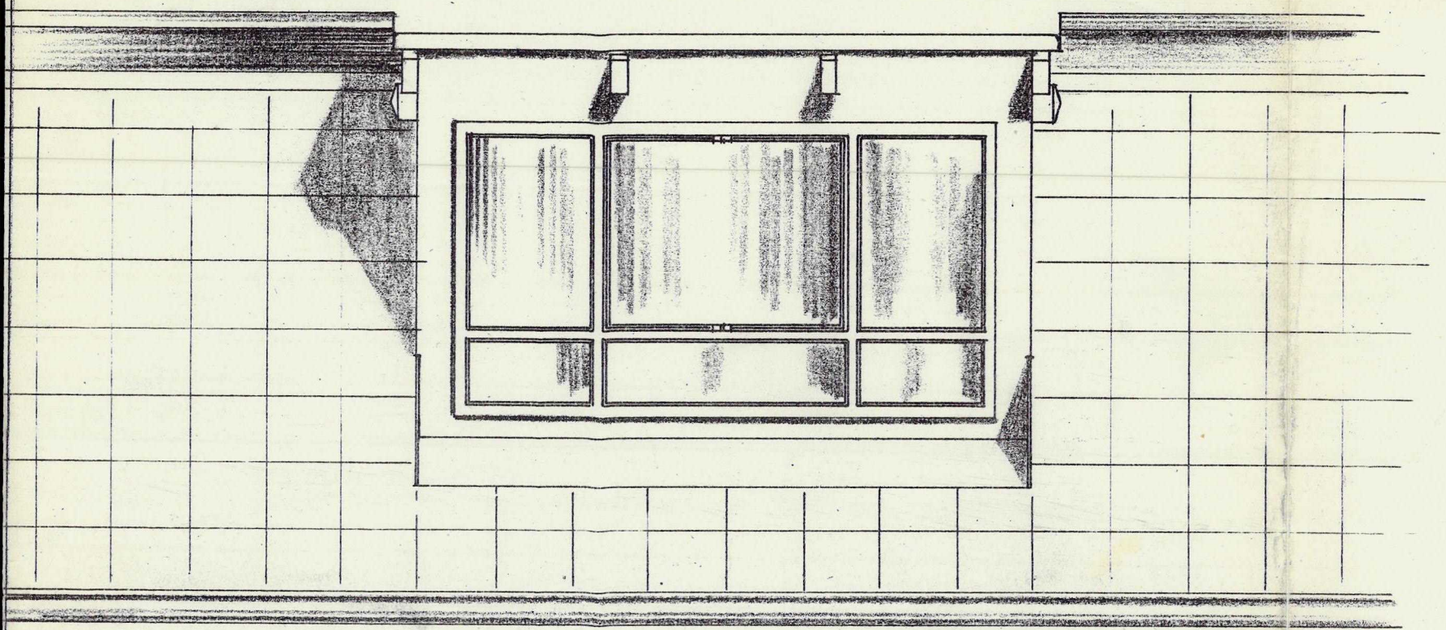

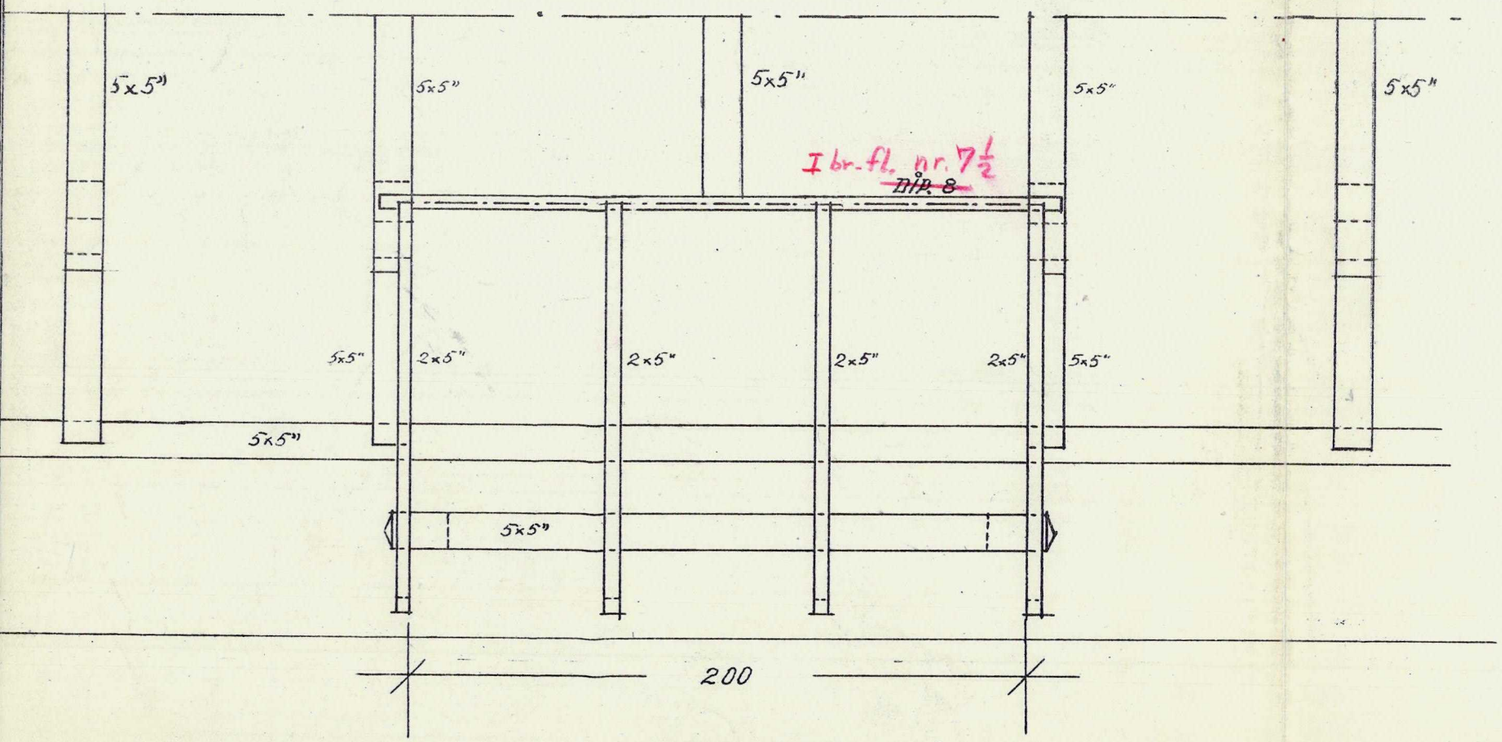

PLAN 1:20

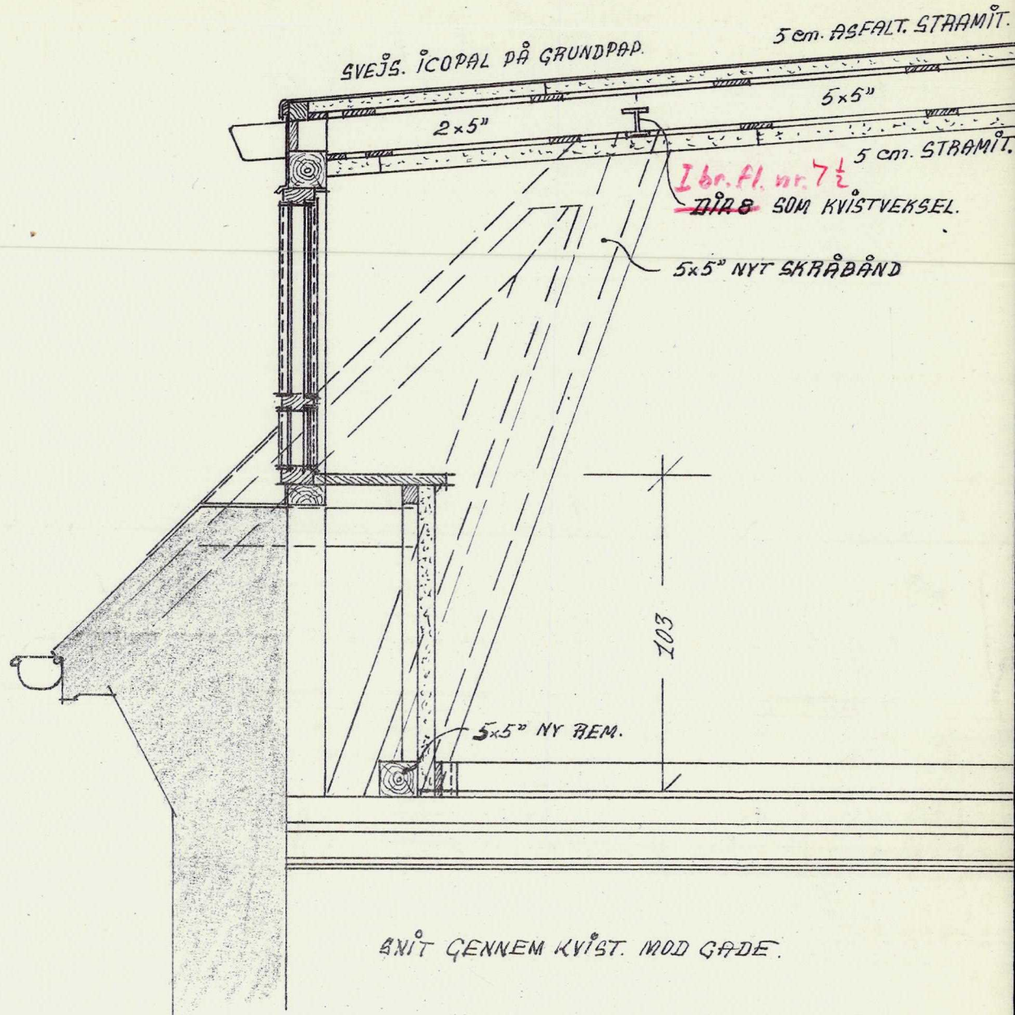

ÆNIT GENNEM KVIST. MOD GADE.

BLIVER I SAGEN
STATENS BYGNINGSINSPEKTØRER BIBLIOTEK

Ing.

Mags. 4. Afdl. UK 2048b
B.sag Jr. 19698 ★ 21. NOV. 1953

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE 4-6-8.
MATR. NR. 4101-4102. U. KL.
HR-ENTREPRENØR N. LARSSON. VESTERPORT 109.
ARKITEKT O. RAAD PETERSEN.

DETAIL AF KVIST. MÅL 1:20.
16-11-53. TEGNING NR. 1.7.a.
18-11-53.

HENHØRER TIL KBHVNs MAGs 4'AFDLs
BYGGETILLADELSE AF
6 JAN 1954

stadsbygm.dir.

MAGISTRATENS 4DE AFDELING
DIREKTORATET FOR STADEN KØBENHAVNS BYGNINGSVÆSEN
RÅDHUSET

TELF. CENTRAL 3800
Hovedjournal..... Lokal 405
A-journal ..... „ 395
B-journal (byggesager) .. „ 433 . 434 . 435 436
G-journal... ..... „ 396
H-journal ..... „ 402 . 403
M-journal ..... „ 432
P-journal ..... „ 419
Bogholderiet ..... „ 414 . 415

- 8 JULI 1955

KØBENHAVN V., d. 5. juli 1955.

B-JOURNAL NR. UK 19698.

Hermed 4 bilag.

BYGGETILLADELSE

i henhold til § 6 i lov nr. 148 af 29/3 1939, byggelov for staden København,

vedrørende

Ejendommen matr. nr.: 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter.

Beliggenhed og husnummer: Julius Bloms Gade 4-8.

Andrager: Arkitekt O. Raad-Petersen.

Bygherre: Entreprenør N. Larsson.

Ejer: - " -

I andragende af 5. maj 1955 har De ansøgt om tilladelse til at udføre ændringer m.m. jfr. stk. 2 i byggetilladelse af 23. december 1953, stykkerne 12, 21, 22, 26 og 33 i byggetilladelse af 6. januar 1954 samt stykkerne 1, 2, 3 og 4 i byggetilladelse af 21. september 1954.

Tilladelse meddeles herved på betingelse af,

at arbejdets udførelse i enkeltheder godkendes af stadsbygmesterens direktorat (bygningsinspektøren), og

at der udføres vandafledning på forskriftsmæssig måde efter en af magistraten forud godkendt plan.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt det store opholdsrum i tagetagen i opgang 4 tv. senere agtes opdelt i mindre rum, må forskriftsmæssig byggeandragende herom indsendes til godkendelse, idet magistraten indtil videre forbeholder sig sin stilling i enhver henseende.

P. B. V.
E.B.

L. Carlsen.

Til ejendommens ejer
ved hr. arkitekt O. Raad Petersen.

10000-7-1954-S.269

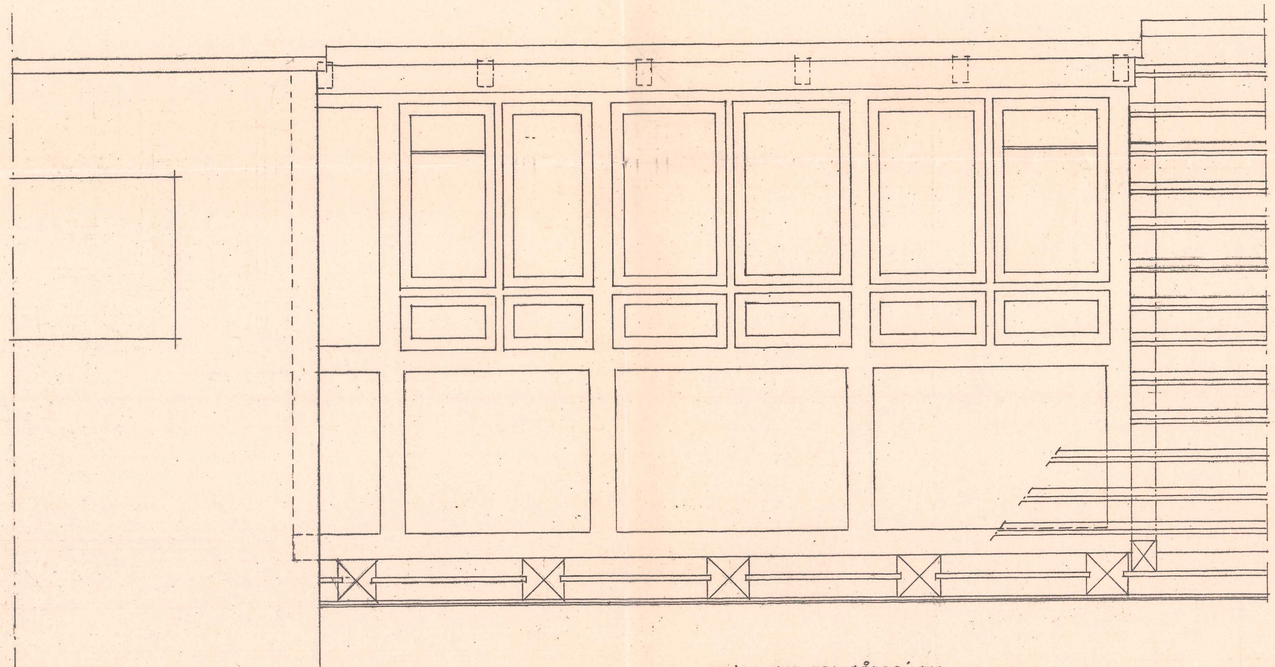

KVIST SET FRA GÅRDSIDEN.
BEKLÆDNING OG MURVÆRK ER FJERNET.

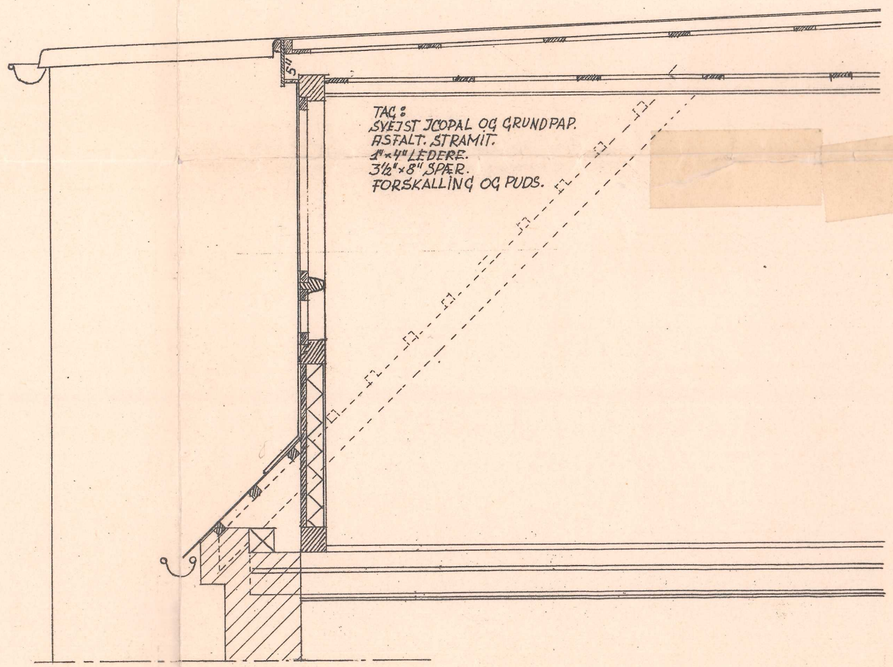

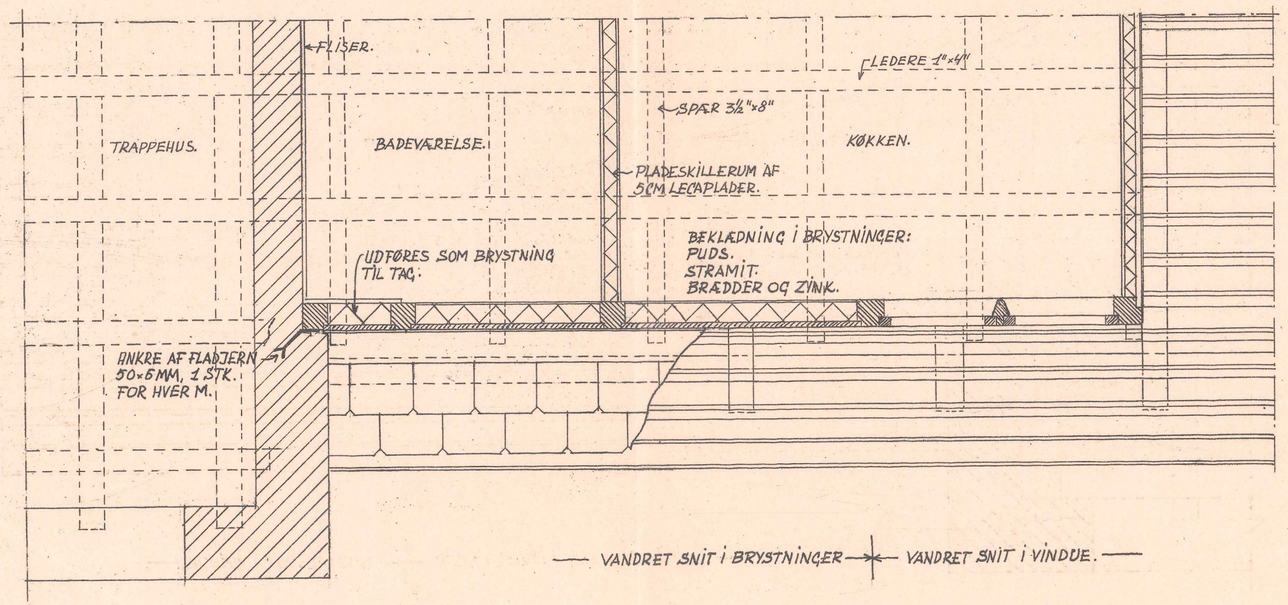

FLUNKE:
ZINK.
1" BRÆDDER.
5 CM LECAPLADER.
PUDS.

HENHØRER TIL KBHVN.S MAG.s 4' AFD.s BYGGETILLADELSE AF 5 JUL 1955

OMBYGNING AF JUL. BLOMSGADE 4-6-8.
MATR. NR. 4101 OG 4102 U. KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON ARK. RAAD PETERSEN.

KVIST VED KØKKENTRAP. NR 8. 1:20.

15-2-55.

TEGNING NR. 1 10.

6

Bygg. 4. Kbh. B.sag.jr. UK 19698

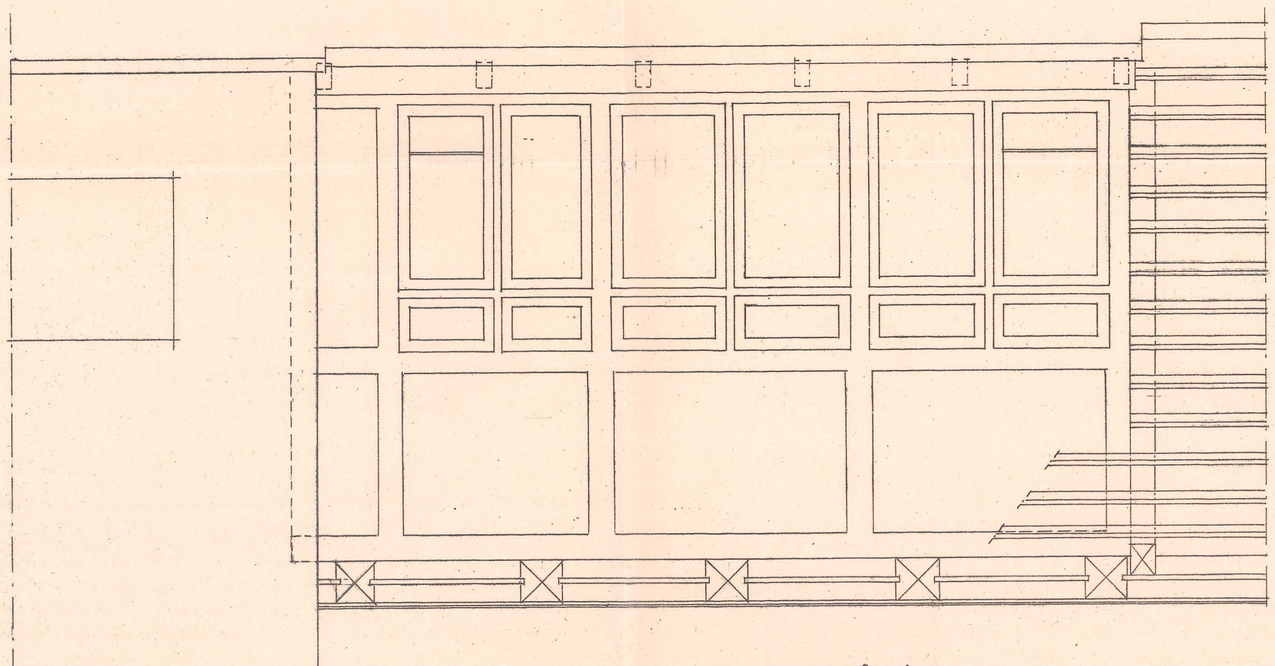

KVIST SET FRA GÅRDSIDEN.
BEKLÆDNING OG MURVÆRK ER FJERNET.

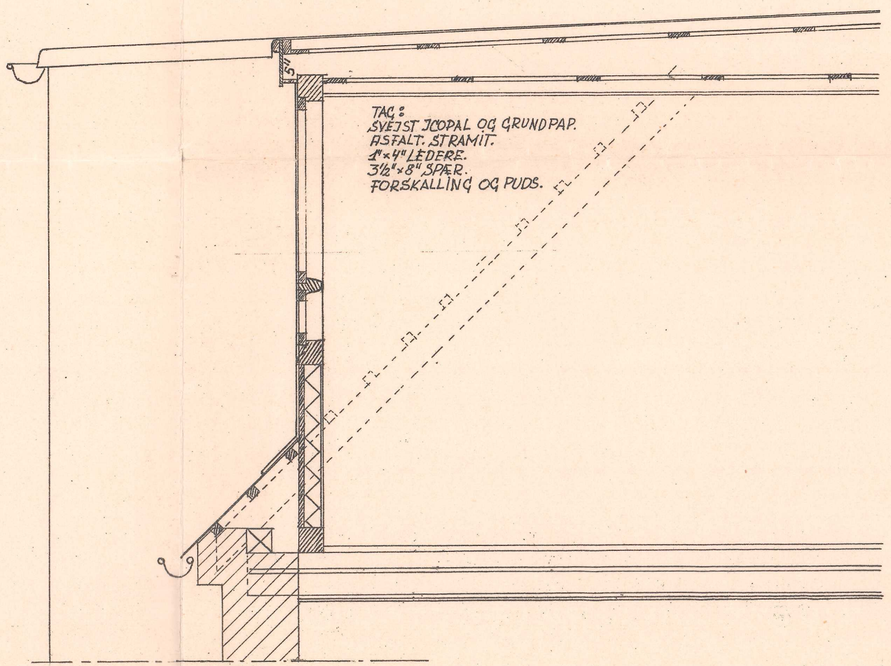

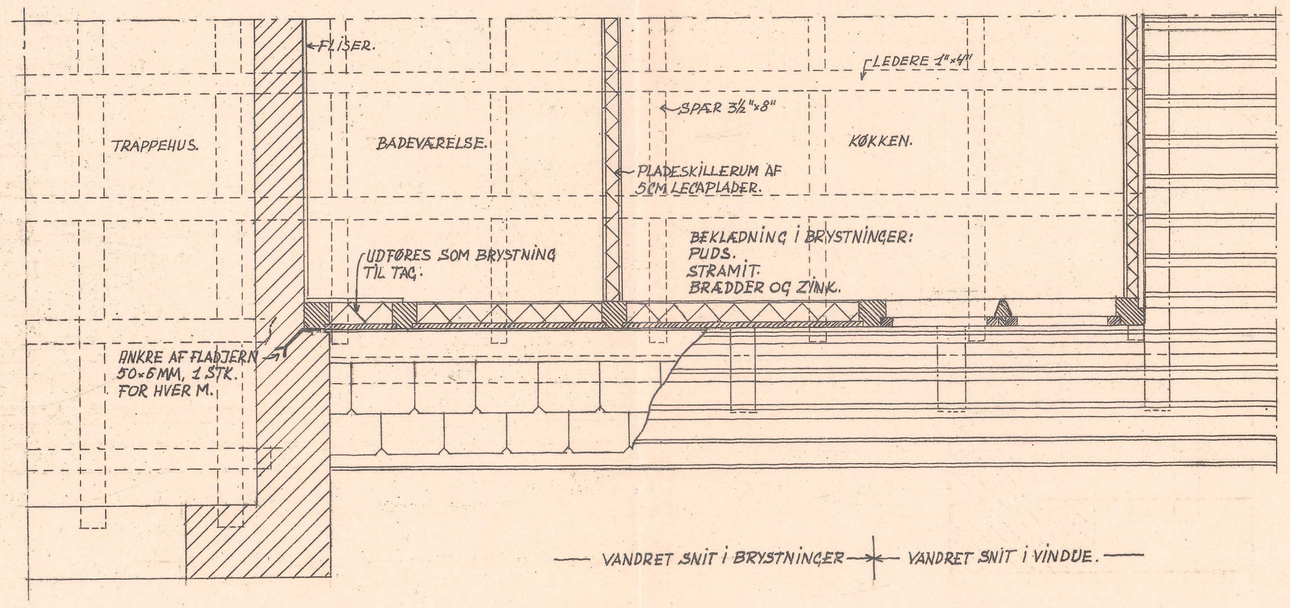

FLUNKE:
ZINK.
1" BRÆDDER.
5 CM LECAPLADER.
PUDS.

SELVER I SAGEN
STADSBYGMESTERENS DIREKTORAT

UK 19698

Ing.

HENHØRER TIL KBHVN.S MAG.s 4'AFDL.s
BYGGETILLADELSE AF 5 JUL 1955

OMBYGNING AF JUL. BLOMSGADE 4-6-8.
MATR. NR. 4101 OG 4102 U.KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON Y/ARK. RAAD PETERSEN.

KVIST VED KØKKENTRAP. NR 8. 1:20.

15-2-55.

TEGNING NR. 1 10

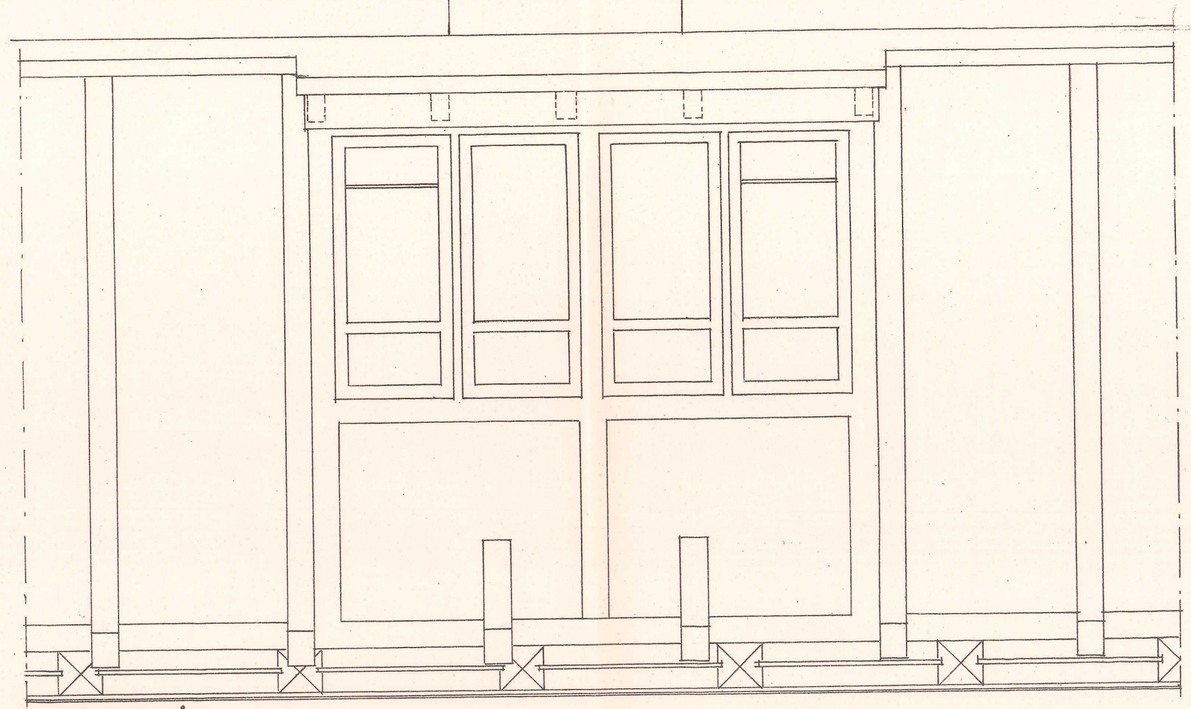

OPSTALT AF KVIST.

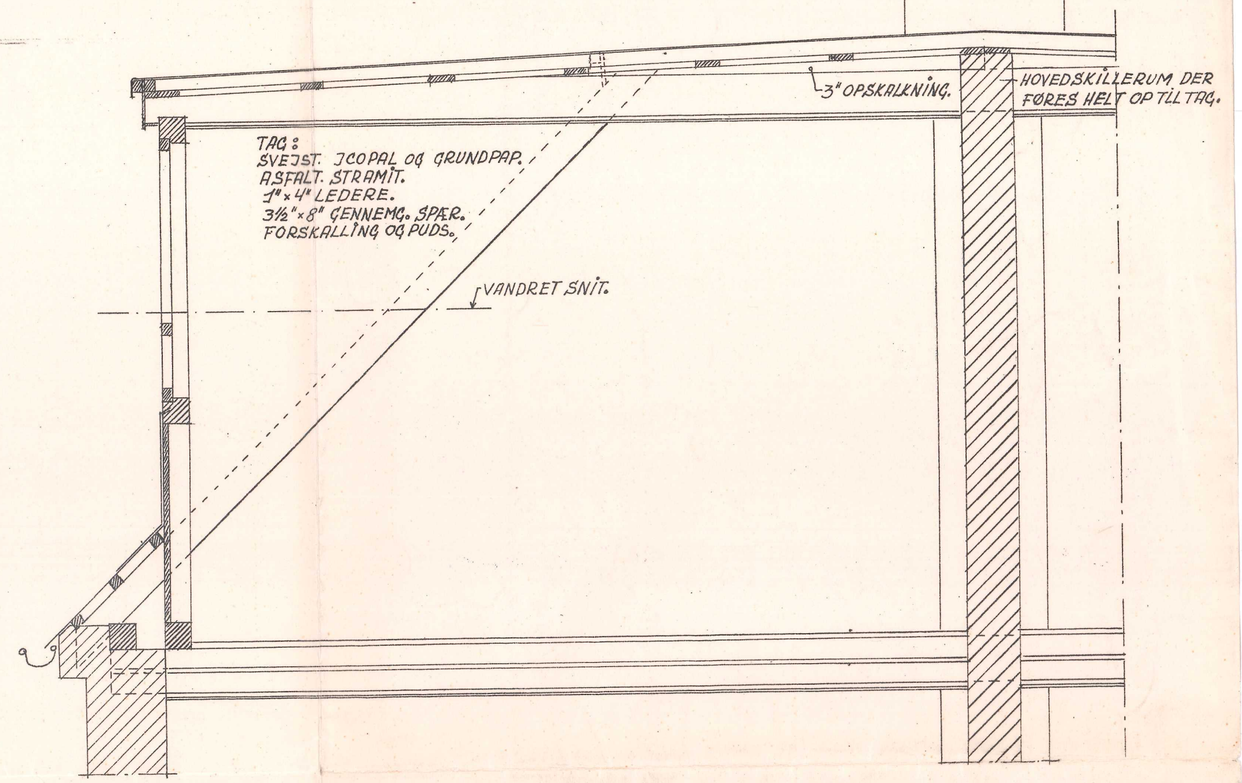

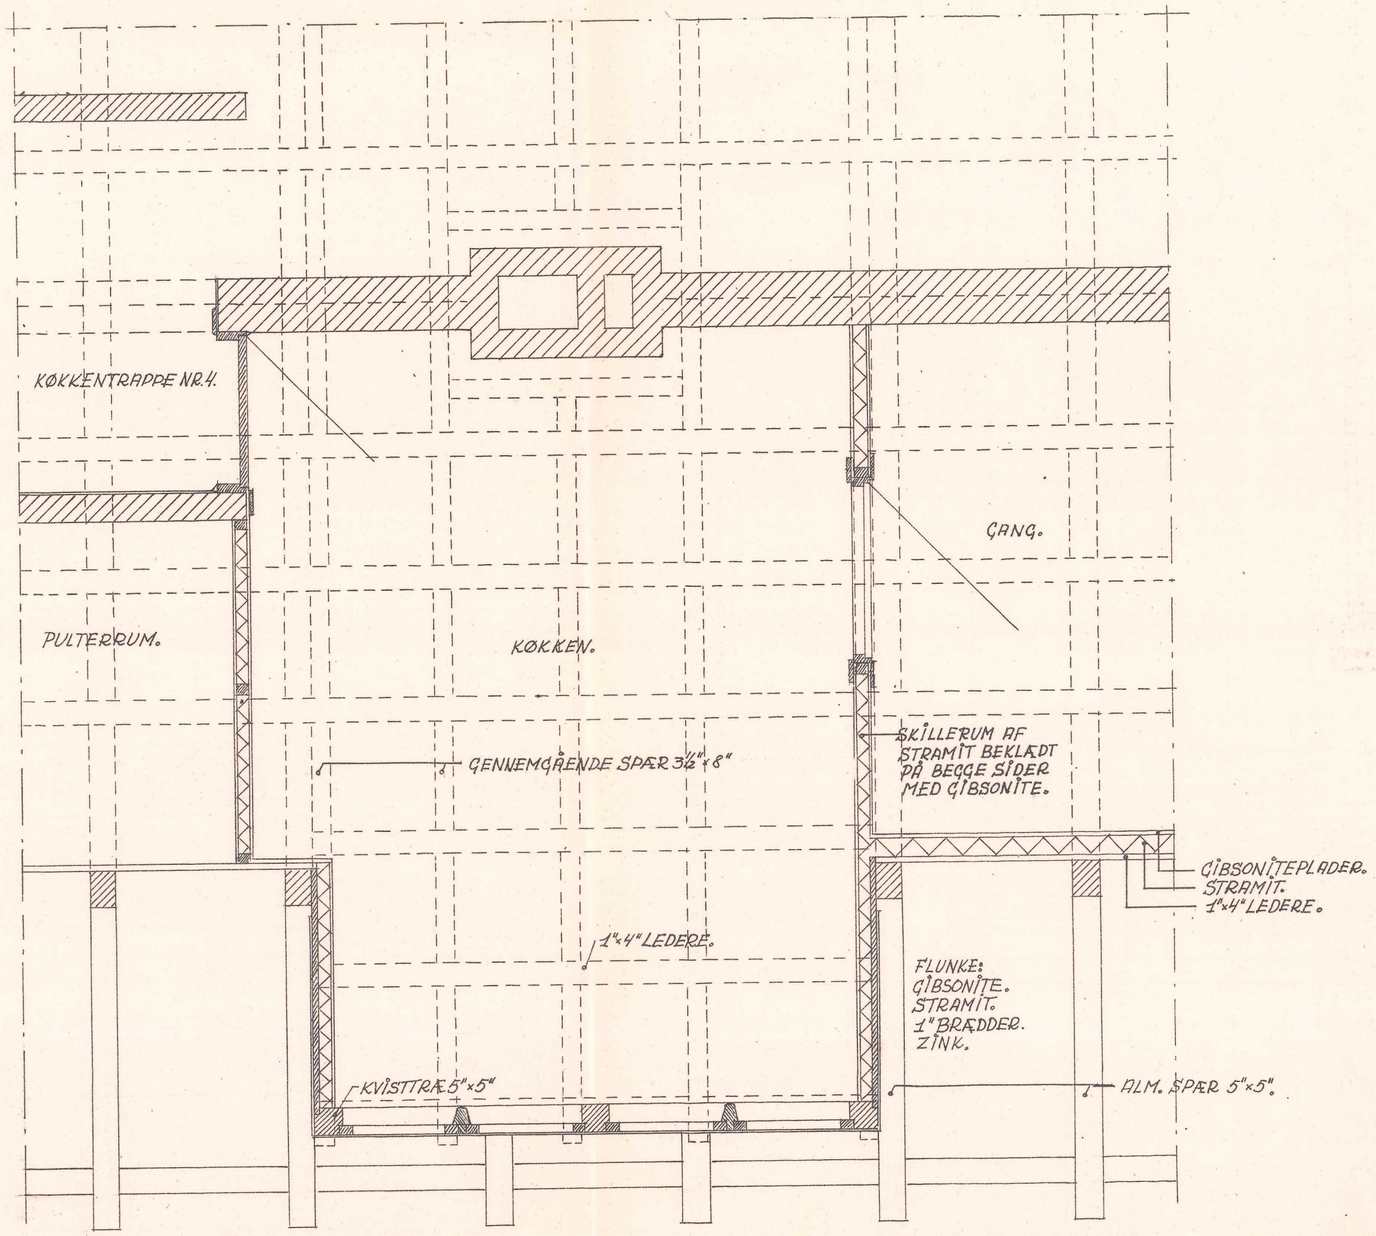

VANDRET SNIT I KVIST VED KØKKENTRAPPE NR. 4.

HENHØRER TIL KBHVN.S MAG.s 4'AFDL.s BYGGETILLADELSE AF 25 JUL 1955

BLIVER I SAGEN
STADSBYGMESTERENS DIREKTORAT

OMBYGNING AF JUL. BLOMSGADE 4-6-8.
MATR. NR. 4101 OG 4102 U. KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON ARK. RAAD PETERSEN.

KVISTE VED KØKKENTRAPPE NR. 4. 1:20.
D. 15-2-55.

Maas. 4. Afd. B. nr. UK 1698 - 9 MAJ 1955

TEGNING NR. 1 11.

Stadsbygmesterens direktorat

MAGISTRATENS 4DE AFDELING
DIREKTORATET FOR STADEN KØBENHAVNS BYGNINGSVÆSEN
RÅDHUSET

KØBENHAVN V., d. 25. marts 1954.

Hermed 5 bilag.

27 MAR. 1954

TELF. CENTRAL 3800
Hovedjournal ..... Lokal 405
A-journal ..... „ 395
B-journal (byggesager) .. „ 433 . 434 . 435 . 436
G-journal ..... „ 396
H-journal ..... „ 402 . 403
M-journal ..... „ 432
P-journal ..... „ 419
Bogholderiet ..... „ 414 . 415

3

B-JOURNAL NR. UK 19698.

BYGGETILLADELSE

i henhold til § 6 i lov nr. 148 af 29/3 1939, byggelov for staden København, vedrørende

Ejendommen matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter.

Beliggenhed og husnummer: Julius Bloms Gade 4-8.

Andrager: Ingeniørfirmaet Ludvigsen & Hermann.

Bygherre: Entreprenør N. Larsson.

Ejer: -"-

---oOo---

I andragende af 13. december 1953 har De ansøgt om tilladelse til at installere et centralvarmeanlæg for oliefyring samt nedlægge en 10000 liter lagertank i gården.

Tilladelse meddeles herved som ansøgt på betingelse af,

stk. 1.

at der, når som helst magistraten måtte forlange det, på ejerens bekostning føres en ledning under fortovet til en ved fortovskanten anbragt olie-påfyldningsstuts, hvorom der i medfør af byggelovens § 64, stk. 2, vil blive tinglyst en meddelelse for Deres regning,

stk. 2.

at der vedrørende kedelskorstenens ombygning fremsendes nærmere forslag til godkendelse,

stk. 3.

at olietankens placering i forhold til bygningens fundamenter godkendes af stadsbygmesterens direktorat (bygningsinspektøren) efter nærmere fremsendt forslag,

stk. 4.

at brandvæsenets tilladelse til såvel lagertanken som til oliefyringsanlægget erhverves,

stk. 5.

at loftet i kedelrummet forsynes med 3 cm monierpuds,

stk. 6.

at røgkanalerne forsynes med eksplosionsklap,

stk. 7.

at installationens udførelse i enkeltheder, herunder ekspansionsbeholderens anbringelse i tagetagen, godkendes af stadsbygmesterens direktorat (bygningsinspektøren), og

stk. 8.

at der ved opgravningen for olietanken med tilhørende ledninger efter nærmere aftale med stadsingeniørens direktorat, spildevandsafdelingen, foretages de fornødne foranstaltninger til sikring af eventuelle i nærheden af olietanken beliggende afløbsledninger og brønde.

stk. 9.

Opmærksomheden henledes på, at ejeren af ejendommen i henhold til politivedtægtens § 13, stk. 3, når oliepåfyldning skal finde sted, i hvert enkelt tilfælde skal indhente tilladelse hos politiet politistation nr. 8, Tomsgårdsvej 35, til at føre en slange over fortovet.

stk. 10.

Det bemærkes at der ved nærværende byggetilladelse ikke er taget stilling til kældernes øvrige anvendelse.

P.B.V.
E.B.

Arvid Hansen.
Eksp.sekr.

Til ejendommens ejer
v/ingeniørfirmaet Ludvigsen & Hermann.

Stadsbygmesterens direktorat

10 APR. 1954

KØBENHAVNS MAGISTRAT
4DE AFDELING. RÅDHUSET.

TELF. CENTRAL 3800
Hovedjournal..... Lokal 405
A-journal ..... ,, 395
B-journal (byggesager) .. ,, 433 . 434 . 435 . 436
G-journal ..... ,, 396
H-journal ..... ,, 402 . 403
M-journal ..... ,, 432
P-journal ..... ,, 420
Bogholderiet..... ,, 414 . 415

København V, d. 6. april 1954.

Hermed 1 bilag.

B- JOURNAL NR. UK 19698.

Vedrørende
Ejendommene matr.nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter.
Beliggenhed og husnummer: Julius Bloms Gade 4-8.
Andrager: Arkitekt O. Raad Petersen.
Bygherre: Entreprenør N. Larsson.
Ejer: -"-
Byggeservitut: På grunden hviler de for stadens udenbys grunde sædvanlige (jfr. byggelovens § 4) servitutter.

---oOo---

I andragende af 27. januar 1954 har De ansøgt om tilladelse til at opføre de på en tidligere fremsendt situationsplan angivne cykleskure.

Således foranlediget skal man meddele, at den ansøgte tilladelse ikke kan gives, idet magistraten må fastholde det i stk. 1, jfr. stk. 40, i byggetilladelse af 6. januar 1954 stillede krav om indretning af hele det ubebyggede (herunder også det af de eksisterende skure indtagne areal) til legeplads og opholdsareal - bortset fra en eventuel friluftstørreplads.

Johannes Hansen.

Ch. Abrahamsen.

Til ejendommens ejer
ved hr. arkitekt O. Raad Petersen.

K O P I.

Ludvigsen & Hermann
Ingeniører
VARMEANLÆG · SANITÆRE ANLÆG · BADE

KØBENHAVN N.
NØRREBROGADE 39
TLF. C. 602 OG 2302
POST KONTO 85235

Den 13-12-1953
EB/BR

Magistratens 4' afdeling
Direktoratet for Staden Københavns Bygningsvæsen
3' Ekspeditionskontor
Rådhuset
V.

Vedr. Julius Blomsgade 4-6-8.

Matr. nr. 41o1 og 41o2 Udenbys Klædebo.

For ejeren af ovennævnte ejendom ansøges herved om tilladelse tilinstallation af det på vedlagte planer viste varmeanlæg i henhold til efterfølgende:

Der installeres:

1 stk.	kedel "D.F.J. serie Anker II"	4o,1 m^2
1 "	" "D.F.J. " K."	15,5 "
1 "	varmtvandsbeholder "Ajva type 2"	25oo ltr.
1 "	ekspansionsbeholder	8oo "
228"	støbejernsradiatorer "Tasso type L." samlet hedeflade	ca.77o m^2
	Samlet transmissionstab 363.ooo cal/h.	
	Varmtvandsforsyning 88.ooo " "	
	Caloriebehov ialt,	451.ooo cal/h.

Skorsten 48 x 48 med 1 stens vanger, højde over terræn ca. 19 m.

Max. brændselsforbrug pr. time 6o kg/olie

2 stk. oliefyringsanlæg for let fuel olie fabrikat "Nordisk Oliefyr"

1 stk.	lagertank i gård	1o.ooo ltr.
1 "	dagtank i kedelrum	4oo "

Der anbringes luftafbryder og antihævertventil i overensstemmelse med Myndighedernes krav. Andragende er d. d. tilsendt Københavns Brandvæsen.

Med højagtelse

Ludvigsen & Hermann

HØRER TIL SYGGESAG AF
25 MRS 1954
FRA MAGISTRATENS 4 AFD.

Tiltrædes som ejer:

3 x 4 stk planer.

1698
2048

25 DEC 1953

O. Raad Petersen
Arkitekt
Ejendommenes kontor
Julius Blomsgade 9.
N.

København, den 27/1 1954

BYGNINGSTILLADELSEN UFORNØDEN
-3 FEB 1954

Til

Magistratens 4' afdeling,
Rådhuset,
V.

Vedr. Udenbys Klædebo kvarter.

Idet jeg skal henvise til Magistratens byggetilladelse vedr. påbygning af en etage på ejendomme matr. nr. 4101 og 4102, Julius Blomsgade 4,6 og 8, skal jeg tillade mig at ansøge om, at de tidligere ansøgte cykleskure tillades, idet der ikke er mulighed for indretning af cykleparkering i kælderen af de pågældende bygninger, og det vil være vanskeligt at hindre, at cyklerne parkeres i gården til ulempe for legepladsens benyttelse.

Det skal tilføjes, at der ikke for tiden er cykleskure til samtlige lejere, og at det er et kraftigt ønske fra disse, at alle lejemål forsynes med cykleskure.

Ærbødigst
Raad Petersen.

HENHØRER TIL MAGISTRATENS 4. AFD.,
DIREKTORATET FOR STADEN KØBENHAVNS BYGNINGSVÆSENS SKRIVELSE
AF
- 6 APR 1954

Mags. 4. Afd. UK 19698
B.sag nr.

stadsbygm.

5

22 SEP. 1954

KØBENHAVNS MAGISTRAT
4DE AFDELING. RÅDHUSET.

TELF. CENTRAL 3800
Hovedjournal ..... Lokal 405
A-journal ..... ,, 395
B-journal (byggesager) .. ,, 433 . 434 . 435 . 436
G-journal ..... ,, 396
H-journal ..... ,, 402 . 403
M-journal ..... ,, 432
P-journal ..... ,, 419
Bogholderiet ..... ,, 414 . 415

København V., d. 21. september 1954.

B- JOURNAL NR. UK 19698.

Hermed 2 bilag.

B Y G G E T I L L A D E L S E

i henhold til § 6 i lov nr.148 af 29/3 1939, byggelov for staden København,

vedrørende

Ejendommen matr.nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter.

Beliggenhed og husnummer: Julius Bloms Gade 4-8.

Andrager: Arkitekt O. Raad Petersen.

Bygherre: Entreprenør N. Larsson.

Ejer: - " -

Byggeservitut. (jfr. byggelovens § 4) På grunden hviler de for stadens udenbys grunde sædvanlige servitutter.

I andragende af 28. juli 1954 har De ansøgt om tilladelse til at udføre bygningsforandringer i kælderen ved indretning af vaskerum, tørrerum og strygerum m.v.

Tilladelse meddeles herved som ansøgt på betingelse af,

stk. 1

at de nye kældertrapper højst gives et fremspring på 40 cm,

stk. 2

at kældertrapperne efter nærmere anvisning fra stadsingeniørens direktorat, vejkontoret, forsynes med værn, der ikke har større fremspring end trappens lysningsbredde,

stk. 3

at terrænet ved de nye kældertrapper holdes i de planen herfra med grønt påskrevne højder,

stk. 4

at koterne afsættes af stadskonduktørens direktorat,

stk. 5

at fortovet retableres efter fjernelse af eksisterende trappe,

stk. 6

at der på ejendommen matr. nr. 4101 Udenbys Klædebo kvarter påny etableres forskriftsmæssig gennemgang mellem gård og gade efter forud godkendt

forslag, når der efter magistratens skøn ikke længere måtte være fri og uhindret adgang over naboejendommen matr.nr. 4102 ibid. til den på sidstnævnte ejendom værende gennemgang,

stk. 7

at udenomsrummene (cyklerum, barnevognsrum, tørrerum m.v.) efter forud godkendt forslag udvides såfremt dette efter magistratens skøn måtte vise sig nødvendigt,

stk. 8

at træetageadskillelsen over vaskerum forsynes med 3 cm monierpuds,

stk. 9

at vinduer i køkkener, hvor emkanalen benyttes som aftræk fra vaskerum, forsynes med en mindst 600 m^2 stor vipperude eller en af magistraten godkendt vinduesåbner,

stk. 10

at de eksisterende åbninger i emkanalen tilmures på forsvarlig måde,

stk. 11

at vinduet i i strygerummet får et lysningsareal på mindst 10 % af gulvarealet, hvilket ikke med sikkerhed fremgår af tegningen,

stk. 12

at pulterrummene gives et gulvareal af mindst 3 m^2,

stk. 13

at arbejdet i enkeltheder godkendes af stadsbygmesterens direktorat (bygningsinspektøren), og

stk. 14

at der udføres vandafledning på forskriftsmæssig måde efter en af magistraten forud godkendt plan.

Stk. 15.

Det forudsættes, at det viste værksted i kælderen, som telefonisk oplyst, ikke benyttes erhvervsmæssigt, men kun til brug for ejendommens vicevært.

Stk. 16.

Om betingelserne i stk. 6 og 7 vil der blive optaget bestemmelser i den meddelelse, som i henhold til stk. 38 i byggetilladelse af 6. januar 1954 vil være at tinglyse på ejendommene i medfør af byggelovens § 64, stk.2.

P. B. V.
E.B.

L. Carlsen.

Til ejendommens ejer
v/hr. arkitekt O. Raad Petersen.

N.

8

St.- 28-560-4.
1'- 25 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 27 - 5.

St.- 18-560-5.
1'- 17 " "
2'- 18 " "
3'- 18 " "
4'- 16 - 6.

St.- 26-560-4.
1'- 25 " "
2'- 26 " "
3'- 26 " "
4'- 28 " "

St.- 26-560-2.
1'- 25 " "
2'- 26 " "
3'- 26 " "
4'- 21 - 3.

St.- 13-560-3.
1'- 15 " "
2'- 16 " "
3'- 16 " "
4'- 14 - 4.

St.- 27-560-3.
1'- 26 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 23 - 4.

St.- 28-560-3.
1'- 27 " "
2'- 28 " "
3'- 28 " "
4'- 25 - 4.

St.- 20-560-3.
1'- 19 " "
2'- 20 " "
3'- 20 " "
4'- 18 - 4.

St.- 25-560-6.
1'- 25 " "
2'- 26 " "
3'- 26 " "
4'- 28 " "

St.- 12-560-4.
1'- 12 " "
2'- 12 " "
3'- 12 " "
4'- 11 - 5.

St.- 12-560-4.
1'- 12 " "
2'- 12 " "
3'- 12 " "
4'- 11 - 5.

St.- 24-560-5.
1'- 23 " "
2'- 24 " "
3'- 24 " "
4'- 25 " "

St.- 17-560-4.
1'- 16 " "
2'- 17 " "
3'- 17 " "
4'- 19 " "

St.- 12-560-4.
1'- 12 " "
2'- 12 " "
3'- 12 " "
4'- 11 - 5.

St.- 16-560-4.
1'- 15 " "
2'- 16 " "
3'- 16 " "
4'- 14 - 5.

St.- 27-560-3.
1'- 25 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 22 - 4.

St.- 22-560-4.
1'- 26 " 3.
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 23 - 4.

St.- 28-560-4.
1'- 26 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 23 - 5.

St.- 28-560-4.
1'- 26 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 23 - 5.

St.- 24-560-4.
1'- 23 " "
2'- 24 " "
3'- 24 " "
4'- 22 - 5.

St.- 27-560-5.
1'- 31 " "
2'- 31 " "
3'- 31 " "
4'- 19-870-4.

St.- 27-560-5.
1'- 31 " "
2'- 31 " "
3'- 31 " "
4'- 19-870-4.

St.- 24-560-3.
1'- 23 " "
2'- 24 " "
3'- 24 " "
4'- 25 " "

St.- 2×16-560-3.
1'- 2×15 " "
2'- 2×16 " "
3'- 2×16 " "
4'- 2×14 - 4.

St.- 27-560-4.
1'- 26 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 24 - 5.

St.- 27-560-4.
1'- 26 " "
2'- 27 " "
3'- 27 " "
4'- 24 - 5.

St.- 2×14-560-4.
1'- 2×13 " "
2'- 2×14 " "
3'- 2×14 " "
4'- 2×13 - 5.

St.- 16-560-5.
1'- 15 " "
2'- 16 " "
3'- 16 " "
4'- 18 " "

St.- 11-560-5.
1'- 11 " "
2'- 11 " "
3'- 11 " "
4'- 11 - 6.

St.- 12-560-3.
1'- 11 " "
2'- 12 " "
3'- 12 " "
4'- 10 - 4.

St.- 11-560-5.
1'- 11 " "
2'- 11 " "
3'- 11 " "
4'- 11 - 6.

St.- 12-560-3.
1'- 12 " "
2'- 12 " "
3'- 12 " "
4'- 10 - 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

STUE KAMMER KØKKEN BAD NO. 6. NO. 4. 4Sal Stuen V.K. H.V. V.Loft 4Sol.

ETAGEPLAN.

6 4

Radiator i køkken og WC bortfaldet.
14/5 1955
QEH

STADSBYGMESTERENS DIREKTORAT
Denne Tegning er i Overensstemmelse med det udførte Bygningsarbejde og har dannet Grundlag for Afgiftsindstilling af 27/5 1955

MODTAGET TIL BYGGESTIL
25 MAJ 1954
FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

Hr. Entreprenør N. Larsson. Julius Blomsgade 4-6-8	
Plan af Varmeanlæg. Etageplan.	
Matr. nr.	
Ludvigsen & Hermann Nørrebrogade 39 Ctr. 602, 2302.	tegn. nr. d. 20/12 1953

4101 - UK.

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR. NR. ~~4102~~ OG ~~4101~~ AF U.KL.
HR. ENTREPRENØR N.LARSSON v/~~ARK.~~ RAAD PETERSEN.

ETAGEPLAN 1:100
20-8-53. 18-11-53.

TEGNING NR: 1. 2.

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 m

B.sag Jr. UK 23 DEC 1953

N

8

33-560-5. 200 1.
30-560-3. 200 2.
30-560-3. 200
3.
31-560-3. 200 4.
31-560-3. 200 5.
I 30-560-3. 200 6.
8.

STUE 1 501 · 502 · B.1. · E.1. · TEKØKKEN · 514 · 90 · 19. · STUE 2 503 · 513 · E.2. · STUE 3 504 · E.3. · STUE 4 505 · 90 · PULTEARM · E.4. · STUE 5 506 · E.6. · 130 · FÆLLES-HJÆLP 14. · 512 · 511 · STUE 6 507 · E.7. · B.1. · 340 · 508 · STUE · 360 · 509 · STUE · 110 · 130 · E.8. · B.1. · 510 · STUE · 511 STUE · B.1. · E.9. · 501 · STUE 502 · 1 · 2 · 509 · 510 · SK. · B.2. · 505 STUE · E.10. · 503 STUE · 504 · 3 · 4

20. 134 19-560-4. 100 ca. 3,70 m. 15-560-3. 11-678-2. vaskehandelj + vandopgang 800 L. Eksp: beh: ÷ gruppe

25-560-3. 200 12. 200 25-560-4. 200 100 13. 14. 30-678-2. 200 11. 200 10. 200 9. 200 II 30-560-3. 200 27-560-4. 200 10. 200 26-560-4. 200 11. 200 31-560-3. 1. 200 30-560-2. 3. 200 30-560-4. 4. 200 30-560-4. 6. 200 26-560-3.

4101 4102

6 4

4101 4102

DISPON · DISPON · 508 KØKKEN · 507 KØKKEN · 22-678-2. · 22-678-2. · 256 · 12. · 9. · 100 · 13. · 8. · 7. · 200 · 26-560-3. · 110 · 506 · 14-560-3. · 26-560-3. · 509 · 510 · 10-560-2 · 200

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 30 m.

19698
20486

B.sag jf. UK

HØRER TIL BYGGETILL. AF 25 MARS 1954 FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

Hr. Entreprenør N. Larsson. Julius Blomsgade 4-6-8.

Plan af Varmeanlæg. Tagetage

Matr. nr.

Ludvigsen & Hermann
Nørrebrogade 39
Ctr. 602, 2302.

tegn. nr.
d. 20/11 1953
/ / /

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR. NR. ~~4102~~ OG ~~4101~~ AF U.KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON v/ARK. RAAD PETERSEN.

OMBYGGET TAGETAGE. MÅL: 1:100
22-8-53 18-11-53. TEGNING NR: 1. 3.

Stadsbm. dir.

-9 JAN 1954 2

KØBENHAVNS MAGISTRAT
4DE AFDELING. RÅDHUSET.

København V., d. 6. januar 1954.

TELF. CENTRAL 3800
Hovedjournal..... Lokal 405
A-journal..... „ 395
B-journal (byggesager) .. „ 433 . 434 . 435 . 436
G-journal... ..... „ 396
H-journal..... „ 402 . 403
M-journal ..... „ 432
P-journal ..... „ 420
Bogholderiet ..... „ 414 . 415

B- JOURNAL NR. UK 19698.

Hermed 28 bilag.

B Y G G E T I L L A D E L S E

i henhold til § 6 i lov nr. 148 af 29/3 1939, byggelov for staden København,

vedrørende

Ejendommen matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter.
Beliggenhed og husnummer: Julius Bloms Gade 4-8.
Andrager: Arkitekt O. Raad Petersen.
Bygherre: Entreprenør N. Larsson.
Ejer: - " -
Byggeservitut: På grundene hviler de for stadens udenbys grunde sædvanlige servitutter.
(jfr. byggelovens § 4)

I andragender af 20. november og 4. december 1953 har De ansøgt om tilladelse til at indrette en udlejningsvirksomhed (klublejligheder) i tagetagen m.v.

Tilladelse meddeles herved som ansøgt under henvisning til den magistraten ved boligministeriets skrivelser af 9. februar 1949 og 19. december 1952 tillagte dispensationsbeføjelse på betingelse af,

stk. 1.

at hele det ubebyggede areal af grundene efter forud af magistraten godkendt forslag indrettes til legeplads og opholdsareal, bortset fra en mindre friluftstørreplads,

stk. 2.

at ejendommene matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter indgår i anlæg af fællesgård med de øvrige ejendomme i karreen, når sådant fællesgårdanlæg efter magistratens skøn er muligt,

stk. 3.

at ejeren, indehaveren af udlejningsvirksomheden eller anden af pågældende antaget inspektør har fast bopæl i virksomheden og har ansvar for ro og orden,

stk. 4.

at hvert værelse får et gulvareal af mindst 10 m^2 og et vandret loftsareal

i 2,2 m højde af mindst 5 m^2,

stk. 5.

at hvert værelse kun udlejes til een person,

stk. 6.

at der ikke installeres gas i værelserne og ikke benyttes primusapparater, petroleumsovne eller lignende ildsteder,

stk. 7.

at der fra hvert værelse stedse er fri og uhindret adgang til 2 trapper,

stk. 8.

at fællesgangene holdes fri og ryddelige, idet der ikke må opstilles klædeskabe, kommoder, kufferter eller lignende,

stk. 9.

at fællesgangene belyses med elektrisk lys,

stk. 10.

at døre til trapper indrettes til at åbne indefra uden anvendelse af nøgle,

stk. 11.

at døre i fællesgange og til gennemgangsrum udføres selvlukkende og ikke forsynes med lås eller anden afspærringsanordning,

stk. 12.

at bad og w.c.-rum i tagetagen i opgang 4 til højre adskilles i 2 selvstændige rum og ikke som vist på tegningen, hvorom forslag må fremsendes til godkendelse,

stk. 13.

at de skillerum, der udføres af et lag "Stramit"plader, opbygges af elementer af 5 cm tykke plader, der på begge sider forsynes med en fastlimet beklædning af mindst 9 mm tykke pudsplader, således at der dannes fjer og not,

stk. 14.

at skillerummene langs gulv og loft styres af trælister, hvis dimensioner svarer til notens, og befæstes på forsvarlig måde,

stk. 15.

at den øvrige angivne "Stramit"pladebeklædning understøttes langs kanterne på et underlag af lægter, trimpler eller spær, som går mindst 2,5 cm ind under pladekanterne,

stk. 16.

at pladerne fastsømmes til underlaget med galvaniserede, mindst 3" lange, bredhovede søm med en indbyrdes afstand af højst 15 cm,

stk. 17.

at beklædning på loftet, undersiden af tagværket, samt de dobbelte skillerum mellem værelserne pudses på rørvæv eller andet pudsvæv af godkendt type,

stk. 18.

at "Stramit"pladerne beskyttes mod fugtighed under arbejdets udførelse,

stk. 19.

at tagbeklædningen forsynes med påklæbet asfaltpap af godkendt kvalitet,

stk. 20.

at tagpapbelægningen udføres på en sådan måde, at fabrikanten yder den sædvanlige 10-års garanti for tækningens tæthed og holdbarhed,

stk. 21.

at der vedrørende de 2,56 m brede kviste i mellemfløjen fremsendes nærmere konstruktionstegning til godkendelse,

stk. 22.

at der vedrørende den 3,7 m brede kvistopbygning fremsendes nærmere konstruktionstegning til godkendelse, idet bemærkes, at mindst et af tagspærene må udføres gennemgående,

stk. 23.

at kvistflunkerne mod de kviste, der ikke er anbragt i forskriftsmæssig indbyrdes afstand, jfr. bestemmelserne i bygningsvedtægtens § 41, stk.2, forsynes med 6 mm asbest bag zinkbeklædningen,

stk. 24.

at kvistenes oplukkelige vinduesrammer indrettes således, at der tilvejebringes en mindst 1 m høj og 0,5 m bred fri åbning, og ikke som angivet på tegningen,

stk. 25.

at skillerummet mellem køkkenerne og bagtrappen i mellemfløjen samt om skabet på trappereposen i opgang nr. 6 udføres af mindst 8 cm monier,

stk. 26.

at der vedrørende ombygning af kedelskorstene i etagerne fremsendes nærmere forslag til godkendelse,

stk. 27.

at gulvet under badekarrene i mellemfløjen udføres af jernbeton, jfr. bestemmelserne i regulativ vedrørende indretning af baderum § 4, stk. 3, og ikke som angivet,

stk. 28.

at afløbsrøret fra håndvaske og badekar ikke anbringes i gulvet, men føres til gulvafløb over dettes rist,

stk. 29.

at der vedrørende centralvarmeanlægget fremsendes forslag til godkendelse,

stk. 30.

at de herfra med rødt på tegningerne og i beregningerne anførte rettelser og tilføjelser iagttages,

stk. 31.

at såvel jerndragerne som jernsøjlerne isoleres i overensstemmelse med bestemmelserne af 13. juli 1914 vedrørende isolering af bærende jernkonstruktioner, jfr. bygningsvedtægtens § 37, stk. 1,

stk. 32.

at jernbjælkerne B 1 og B 2, hvor de hviler på murværk, forankres i dette,

stk. 33.

at der fremsendes nærmere redegørelse for afstivningen af søjlerne S 9 og S 10,

stk. 34.

at indmuring af jern udføres i cementmørtel,

stk. 35.

at de ældre ubenyttede skorstene, gennem hvis murværk der føres jernbjælker, udfyldes med beton,

stk. 36.

at tagkonstruktionens ændring, herunder spærforlængelserne og udvekslingerne fra tagkvistene samt forankring af spærene m.v., i enkeltheder udføres efter stadsbygmesterens direktorats (bygningsinspektørens) nærmere godkendelse, og

stk. 37.

at der udføres vandafledning på forskriftsmæssig måde efter en af magistraten forud godkendt plan.

stk. 38.

Om betingelserne i stk. 2 og 3 samt 5-11 inclusive vil der i medfør af byggelovens § 64, stk. 2, blive tinglyst en meddelelse på ejendommene for Deres regning.

stk. 39.

Det her den 31. august 1953 modtagne andragende vedrørende indretning af klublejligheder i tagetagen, hvilket andragende betragtes som bortfaldet, tilbagesendes hoslagt med tilhørende tegninger og senere fremsendte supplerende oplysninger.

stk. 40.

Som følge af det ovenfor i stk. 1 stillede krav om hele det ubebyggede areals indretning til legeplads og opholdsareal må der i kælderen indrettes den for ejendommene fornødne cykleparkering samt skarnkasserum, gård-w.c. og gårdpissoir. De i Deres andragende, modtaget den 16. september 1953, ansøgte bygningsforandringer m.v. i kælderetagen kan, bortset fra indretningen af kedelrummet, hvorom henvises til magistraten byggetilladelse af 23. december 1953 derfor ikke tillades, og ændret for

slag til kælderetagens indretning forventes herefter indsendt til magistratens godkendelse.

P. B. V.
E. B.

L. Carlsen.

Til ejendommens ejer
v/hr. arkitekt O. Raad Petersen.

N.

Privat og blind Vej.

8

1 2 3 4 5 6 7 8 — 1. 2.

05 Tørrerum — 9 — 25-560-6. — 20.

Vaskerum — 19.

18. — 400 L. Dagtank.

25 mm Udluftning fra Dagtank. — 50 mm Pejlestuds. — 10.000 L. Lagertank. — Kegle med let Kørebanedæksel. — Kontraventil over Dæksel.

50 mm Paafyldningsstuds i Mur. — 50 mm Paafyldningsledn. paa Veg. — 26-560-5. — 3.

04 — Eltrunspart og Håndpumpe. — 32 — 15,3 m² Kedel Serie "K". — 32 mm sømløse Rør. Sugeledn. — 50 mm Overløb. — 32 mm Udluftning. — 15 mm Luftafbryder.

Hjælpekedel Anker II. — 25 — 17.

4. — Fyrrum — 25

5. — Eks. lager. — 11-560-4. — 13 — 27-560-4. — 12

I 24-560-4. — 6. — 03 — 16. — Vaskerum — 15. — 06 Strygerum — 14. — 07 Tørrerum

II 24-560-4. — 7. — 8. — 02 Eks. lager. — 10 — 11 — 01 Eks. lager. — 9. — 10. — 11. — 28-560-5

20-560-3.

14. — Eks. gennemgang. — 21 — 26 — 22 — 27 — 23 — 28 — 24 — 29 — 25 — 30 Disp.

02 Nyt lager. — 1. — 2. — 3. — 24-560-4.

03 Eks. lager. — 7. — 8. — 24-560-5.

01 Eks. lager. — 4. — 5. — 6. — 2x 13-560-5.

11. — 12 — 13 — 17 — 18 — 10.

12. — 14 — 15 — 16 — 9. — 19 — 20

13.

Julius Bloms Gade.

6 — Matr. nr. 4101

4 — Matr. nr. 4102

1:100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — 20 — 30 m.

3 1

HØRER TIL BYGGEFILE AF 25 MAJ 1954 FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

Hr. Entreprenør N. Larsson. Julius Blomsgade 4-6-8

Plan af Varmeanlæg. Kælderplan.

Matr. nr.

Ludvigsen & Hermann
Nørrebrogade 39
Ctr. 602, 2302.

tegn. nr.
d.20/12 1953
1 / 1 / 1

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR.NR. 4102 OG 4101 AF U.KL.
HR. ENTREPRENØR N. LARSON v/ARK. RAAD PETERSEN.

KÆLDERPLAN 1:100
28-8-53 R: 14-9-53, 18-11-53. TEGNING NR: 1. 1.

Magistratens 4. Afd. UK 19698 20486 23 DEC 1953 Bygge-

N.

8

EKS. TRAPPE FJERNES.

1 2 7 TIDL. GENNEMGANG. 2 DIP 10 INP 10 3 4 5 6 PISS. TØRRERUM. VASKERUM. K K FYRRUM. V. V. VÆRKSTED. CYKLE – EKS. – 8 9 10 LAGER VÆRKSTED FOR EJENDOMMENE SAMT PULTERRUM FOR VARMEMESTER. STRYGERUM VASKERUM TØRRERUM EKS. GENNEMGANG

Alle GA forsynes med HVL.

Terr. ca. 9.90

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LAGER LAGER. LAGER. 6WC 6WC

JULIUS BLOMSGADE.

6

4

MATR. NR. 4101. MATR. NR. 4102.

7

STADSBYGMESTERENS DIREKTORAT
Denne Tegning er i Overensstemmelse med det udførte Bygningsarbejde ~~og blev dannet Grundlag for Afdfærdigelse af~~
Olaf Hansen

HØRER TIL BYGGETILLADELSE
2 FEB 1955
KØBENHAVNS 4. AFD.

Julius Bloms Gade 4-6-8

Spildevand

Matr. nr.

Ludvigsen & Hermann
Nørrebrogade 39
Cir. 602, 2302

Tegn. nr.
d. 12/10 1954.

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR.NR. ~~4102~~ OG 4101 AF U.K.L.
HR. ENTREPRENØR N. LARSSON v/ARK. RAAD PETERSEN.

KÆLDERPLAN 1:100.
28.8.53 R: 14.9.53. 15.7.54

Mags. 4. Afd. Bygn. UK 19698
11 NOV 1955

TEGNING NR: 1. 1.

1:100. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 M.

EKS. TRAPPE FJERNES.

N.

8

1 2 7 TIDL. GENNEMGANG. 2 DIP 10 INP 10 WC. 2 DIP 10 PISS. 3 4 5 6 TØRRERUM. VASKERUM. K K FYRRUM. 56 CYKLER. 9.98 9.98 V.V. LAGER 8 9 VASKERUM STRYGERUM TØRRERUM 10 LAGER BARNEVOGNE. OG 17 CYKLER. VÆRKSTED OG P. 11. EKS. GENNEMGANG 9.81 9.81 LAGER. LAGER

12 13 17 18 19 14 15 16 20 21 26 22 23 24 25 27 28 29 30 LAGER LAGER

6

4

JULIUS BLOMSGADE.

MATR. NR. 4101. MATR. NR. 4102

1:100. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 M.

Forinden der foretages nogetsomhelst arbejde i gaden må anmeldelse derom ske mindst 24 timer forinden til stadsingeniørens direktorat vejkontoret.

STADSBYGMESTERENS DIREKTORAT
Denne Tegning er i Overensstemmelse med det udførte Bygningsarbejde og har dannet Grundlag for Afgiftsfastsættelse af 19

HENHØRER TIL KBHVNS MAGS 4' AFDL.
BYGGETILLADELSE AF 21 SEP 1954

19698

OMBYGNING AF JULIUS BLOMSGADE NR. 4-6-8.
MATR.NR. 4102 OG 4101 AF U.KL.
HR. ENTREPRENØR N.LARSSON & SØN. ARK. RAAD PETERSEN.

KÆLDERPLAN 1:100.
28·8·53 R:14·9·53. 15·7·54 TEGNING NR: 1. 1.

Stadsb. dir.

MAGISTRATENS 4DE AFDELING
DIREKTORATET FOR STADEN KØBENHAVNS BYGNINGSVÆSEN
RÅDHUSET

TELF. CENTRAL 3800
Hovedjournal..... Lokal 405
A-journal..... „ 395
B-journal (byggesager)... „ 433 . 434 . 435 . 436
G-journal..... „ 396
H-journal..... „ 402 . 403
M-journal..... „ 432
P-journal..... „ 419
Bogholderiet..... „ 414 . 415

- 3 FEB. 1956

7

KØBENHAVN V., d. 2. februar 1956.

Hermed 4 bilag.

B-JOURNAL NR. UK 19698.

BYGGETILLADELSE

i henhold til § 6 i lov nr. 148 af 29/3 1939, byggelov for staden København, vedrørende

Ejendommen(e) matr. nr.: 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter.

Beliggenhed og husnummer: Julius Bloms Gade 4-8.

Andrager: Arkitekt O. Raad Petersen.

Bygherre: Entreprenør N. Larsson.

Ejer: -"-

I andragende af 19. august 1955 med supplerende oplysninger af 11. november 1955 har De ansøgt om tilladelse til at opføre cyklehalvtage i gården til matr.nr. 4102 samt at indrette kælderetagen som nu angivet.

Tilladelse meddeles efter omstændighederne herved som ansøgt på betingelse af,

at halvtagene ved ejerens foranstaltning og på dennes bekostning fjernes, når som helst magistraten måtte forlange det, og at der da i kælderen indrettes de til ejendommene matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter efter magistratens skøn fornødne cyklerum samt eventuelt fornødne barnevognsrum, hvorom der i medfør af byggelovens § 64, stk. 2, vil blive tinglyst en meddelelse på ejendommene for Deres regning,

at forholdene i enkeltheder godkendes af stadsbygmesterens direktorat (bygningsinspektøren), og

at der udføres vandafledning på forskriftsmæssig måde efter en af magistraten forud godkendt plan.

P. B. V.
E.B.

L. Carlsen.

Til ejendommens ejer
ved hr. arkitekt O. Raad
Petersen.

10000-5-1955-S.269

7

, den 11/11-5

MATERIALEBEVILLING UDBNODEN

12 NOV 1955

Til
Københavns Magistrats 4.afdeling,
Rådhuset,
V.

Vedr.matr.nr.41o1-41o3.Udenbys Klædebo kvarter.

B- journal nr.UK 19698.

Hermed fremsendes i henhold til Deres skrivelse af 7.ds. rettet kælderplan i 3 eksemplarer for ovennævnte matrikel nummer, Julius Blomegade 4-6-8.

Med venlig hilsen

O. RAAT PETERSEN

HØRER TIL BYGGETILL. AF

- 2 FEB 1956

FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

Bilag: 3 stk. tegninger.

5

O. Raad Petersen
Arkitekt
Ejendomskontoret
Julius Blomsgade 9.

København, den 28-7-54.

Til
Magistratens 4. afd. Rådhuset V.

Vedr. matr. nr. 41o1 og 41o2 U.K.
Julius Blomsgade 4-6-8.

I henhold til byggetilladelse af 6. januar 1954, fremsendes hermed forslag til ændret indretning af kælderplanen.
Sagen bedes behandlet hurtigt, da lejerne p. t. ingen pulterrum har.

Med venlig hilsen
O. Raad Petersen.

Forinden der foretages nogetsomhelst arbejde i gaden må anmeldelse derom ske mindst 24 timer forinden til stadsingeniørens direktorat vejkontoret.

Bilag: 4 planer af ny kælderetage.

MODTAGET
21 SEP 1954
Magistratens 4. Afd.
19698

Petersen
Arkitekt
Ejendomskontoret
Julius Blomsgade 9.

MATERIALEBEVILLING UDBYGGET

den 2o-11-53.

Til
Bygningsinspektøren for 3'distrikt.

Undertegnede arkitekt O.Raad Petersen tillader mig herved høfligst i tilslutning til tidligere fremsendt andragende under Deres jour.nr.:

U.K. 19.698 for tagetage.Andragende pr/ 31-8-53.
U.K. 2o.486 " kælder " " 16-9-54.

og i.h.t.stedfunden forhandling med stadsbygmesterens kontor at fremsende ændringsforslag til afløsning af det tidligere fremsendte forslag.

Således foranlediget skal jeg høfligst tillade mig at ansøge den ærede bygningsinspektør om tilladelse til at måtte lade de på de senest fremsendte tegninger og i medfølgende beregninger viste og anførte arbejder udføre for ejeren -herr entreprenør N.Larsson.Vesterport 1o9 - af matr.nrn.41o1 og 41o2 af U.KL. Julius Blomsgade nrn:4-6-8.

Under henvisning til det tidligere fremsendte andrage jeg oplyse,at skillerum vendende mod forbindelsesgange me trapperne agtes udført af 5 cm."LECA" klinkerbetonplader skillerumsider mod køkkener og bade-& toiletrum ligeledes 5 cm."LECA" klinkerbetonplader,medens alle øvrige skillerum agtes udført af 5 cm."STRAMIT" plader,hvorved bemærkes,at mellem to selvstændige udlejningsværelser agtes udført af to 5 cm."STRAMIT" plader,opsatte på hver sin side af lodret gennem 5/4" brædder med en indbyrdes afstand af max.61 cm.

Samtlige Køkkener og baderum forsynes med aftræksrør af le eternitrør.

Gulve i køkkener og baderum agtes udført af "DAFOLEUM" lagt eksisterende bræddegulv i.h.t.bestemmelserne i gældende regulat

Med hensyn til kvistflunker søges om dispensation og tilladel til at måtte bibeholde den viste placering i vandret plan af kvis ne,når kvistflunker -hvor normal kvistafstand ikke er tilstede - udføres i.h.t.de krav,der i brandmæssig henseende måtte blive krævet

Såfremt fyldestgørende planer over den eksisterende ejendoms nuværende indretning ikke skulle foreligge hos bygningsmyndighederne fra de tidligere fremsendte sager,vil supplerende planer blive fremsendt i.h.t.Deres ønske herom.

med venlig hilsen:

O.Raad Petersen

HØRER TIL BYGGETILL. AF
23 DEC 1953
FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

HØRER TIL KØBH.S MAG.S 4'AFDL.
BYGGETILLADELSE AF 6 JAN 1954

Mags 4. Afd. UK 20486
B. 19698 * 21 NOV 1953

Stadsbygmesterens Direktorat.

Journ. Nr. UK 19698 27-12-53 19 .

Matr. Nr. Udenbys Klædebo,

Kvarter Jul. Blomsgade 4-8

Gade arkitekt C. Rosd Petersen EG 5809

Ansøger

Udførelsen forestaas af

Bygherre

Ejer

Inspektoratets Godkendelse kræves af:

23/12.53	Forandringer i kælder, Indretning af kedelrum	
2	2 cm mineplade på kedelrumsloft	20 JAN 1954
3	enkeltkedel	14 MAJ 1955
6/1.54	Udlejningsvirksomhed	
1,2,5-11	Belysning	
4	med varme 716 m²	14 MAJ 1955
13	skillevæg af Stramit-plader på bærende stålprofiler	
14	skillevæg stråpressede gulv og loft.	
15	Underinddeling af stramitpladerne	
16	med 3" søm	
17	loftbeklædning bagvæg og delvis skillevæg bestående af plader på ramme	
19-20	dagbelysning 6 stk arbejdsvinduer på kvistflugten	
23		
24	kvistvæg 50-60	14 MAJ 1955
25	trappeskillevæg mellem 8 og 9 sal	
27	gulv i kælderen:	
28	afslutning af HV. og kar om gulv	14 MAJ 1955
31-34	Jern isolering og forankring	
35	ubenyttede skorsten fyldes med beton	
36	dagbrændselsbeholder udvides	

25/3.54	Installation af centralvarmeanlæg for udlejning			
3	Ildstedsplacering	24 JUN 1954	2	Kedelskorstenens omb. BT af 5/7 1955
5	Mineplade i kedelrum	24 JUN 1954		
6	Eksplosionsskab i røgk.	24 JUN 1954		
7	Maj. i ovn.			
6/4.54	Nøgtelse vedr. opfyldning			

Suppl. Byggetilladelse kræves vedr.:

1	centralvarme	25/3.54
12	kedelrum: ab. skillevæg	BT af 5/7 1955
21	kvistvæg	BT af 5/7 1955
22	kvistvæg	BT af 5/7 1955
26	ombygning af kedelrum: skorsten	BT af 5/7 1955
33	afstivning af bagvæg s. 9 og 10	BT af 5/7 1955
~~31-34~~		
40	Indretning af kældrum til kedelrum	BT af 24/2 1956

21/9-54	Bygningsforandringer i Kælderen, vaskerum, toiletter etc.				
6	Fremsp. kældert. 90 cm Betydelse				
8	Murerspudsning	14-5-1955			
9	Køkken: vandslange	2 MAR. 1956			
10	Tilslutning af kanaler	2 MAR. 1956			
11	Strygerum 6½ lysrør	13 MAJ 1955			
12	Pulterrum 3 m²	14 MAJ 1955			
13	Enkeltbeslag	7 MAR. 1956			
5/7-55	Diverse Ændringer				
a	Enkeltbeslag	7 MAR. 1956			
2/2-56	Opfyldningsarbejde				
6	Enkeltbeslag	7 MAR. 1956			

Tilbageholdt 28/5-55

Deklaration kræves vedr.: Bl.a. 6 jan. 54, stk. 2, 3, 5-11, Bl. 25 marts 54 stk. 1. 21/sept. 54 stk 6 og 7, Bl. 2/2 56 stk 1.

20 JAN 1954

Efteresyn: BTaf 23/12 53.
Ark. er påbegyndt, kedelrummet er indrettet, endnu intet foretaget vedr. opstilling af kedler. Hvad over kedelrummet er udstøbning mellem profiljernene 2 i orden. Vedr. bl. a. 1 oplyser hj. at andr. er modtaget den 23/12 og afventer stadsing. erklæring. Opgravning midt på gårdspladsen, ukendt af ejendommens fundamenter, er foretaget.
BTaf 6. ds. Intet påbegyndt. Leb.

-2 MAR. 1954

Kontorchef Mathiassen, Boligkommissionen, har af borgm. Julius Hansen fået at vide at der snarligst påtænkes udført forandringer vedrørende det i bl. anførte. Mathiassen ønsker gerne oplysninger om arbejdets omf. på nuværende tidspunkt.
Bb.

3 MAR 1954

Efterssyn: BTaf 23/12 53. Kedelrummet er i det væsentlige indrettet. Kedlerne er opstillede men ikke tilsluttet skorstenen. Skiltanken på gårdspladsen er anbragt, men hullet ikke fyldt til fornuftig på grund af frost, ligesom hullet er fjernet, ejendommens kontor ved hr. Gottlieb hører dette forhold nærmere omkring.
BTaf 23/12 53 tagetagerne intet påbegyndt.
Der er intet påbegyndt i etagerne vedr. centralvarmeanlæg. Kontorchef Mathiassen ikke til at træffe pr. tlf. Leb.

4 MAR 1954

Kontorchef Mathiassen underrettet om ovenstående.
Leb

24 JUN 1954

Efterssyn: Ark. O Raad Petersen til stede. Fundet er i orden BTaf 23/12 53 Kedelrummet og ventilationen ikke i orden BTaf 25/3 54 Centralvarme-anlæg og radiatorer er ikke anbragt, kedlerne er ikke tilsluttet skorsten, som efter aftale med skorstensfejermesteren er forsynet med eksplosionsklap Ark. 3, 5 (stabet etagevadsk.) og 6 i orden BTaf 6/1 54 tagetagerne. Arbej-

det her er nu udf. i følg med passagen, den bidtil udf. Ingeniørtegning er udf. i overensstemmelse med tegning "Stramit" gladerne på tag understøttes som bekendt og fastsømmes med 3" lange bredhovede galvaniserede søm med 15 cm afstand. Vedr. mag. is skr. af 6/4 54 intet foretaget. Ark. er tilfredsstillende at fremsende de manglende forslag. FF

23/9. 54. Willy Olsen, Malermester. Jul. Blomgade 3. T. A. 4856.
bekræfter sig som Ejeren Entreprenør K. Carlsson.
Se iøvrigt Insp. Påtegning af 30 Sept 54 paa Datablad
i M. K. 19.990.

Ved Eftersyn bemærkedes at Læggningen af Taget i konstruktiv Henseende ikke overalt var tilfredsstillende udført. Dette påtaltes overfor Ark. Raad Petersen, der lovede at rette de påtalte Forhold. F.F.

23. 2. 55 Eftersyn – arbejdet forbedres. –

14 MAJ 1955 Eftersyn sammen med arkitekt Raad Petersen. Følgende bemærkedes:

c. Mellemdør: fællesgangen i tagetagen er endnu ikke forsynet med dørpumpe
d. Badværelsesvægge er ikke oliemalet i fastriftsmæssig højde.
e. Dør til badværelser er ikke forsynet med udskæring og vandnæse.
f. Der er foretaget enkelte ændringer af rumopdelingen i tagetagen i nr. 4
g. Der er endnu ikke udført afhak fra skamkasserum, strygerum og fyrrum.
h. Barnevogns- og cykelrum er endnu ikke indrettet

Pkt b i orden.

Arkitekt Raad Petersen lovede at bringe pkt. c, e og g i orden snarest.
Vedr. pkt. d vil forholdsregler blive fremsendt.
Vedr. pkt f og h er ændringerne under ekspedition (modtaget d. 9/5 1955 oplyser B-journal). Olst

20 MAJ 1955 Arkitekt Raad Petersen har pr. tlf. lovet at fremsende skorstensattest, kedelattest og røgsjældenserklæring. Udluftningsvirksomheden er færdigmeldt til brandvæsenet. Olst.

21 MAJ 1955 Nogle attester modtaget. Ark. Raad Petersen har pr. tlf. lovet at fremsende manglende kedelattest og røgsjældenserklæring samt oversigt over udgiftens fordeling på de to matr. nr. Olst.

29 DEC. 1955

Sagen fremsendt til Poul Larsen

-5 MAR. 1956

Tegningen (kalderglas) hørende til G.F.

BT af 2/2 1956 ses ikke at være modtaget. Ringet til B-journalen, der lovede at fremskaffe den snarest muligt. Derefter foretages afsluttende eftersyn. Ollt

-7 MAR. 1956

Overmarkt tegning modtaget. Eftersyn foretaget. Til stede var arb. Knud Petersen. Pkt. c, d, e og g i orden.

Sagen afsluttes. Ollt

7

O. Raad Petersen
Arkitekt
Ejendommenes Kontor
Jul. Blomsgade 9.

den 19. august 195[illegible]

Til
Københavns Magistrats 4. afdeling.

Vedr. matr. nr. 41c1 og 41o2 U.K.

I henhold til forhandling med Stadsingeniørens direktorat, fremsendes hermed ændret forslag til indretning af cykleparkering i ovennævnte ejendom.

Ærbødigst

O. Raad Petersen.

HØRER TIL BYGGETILL. AF
- 2 FEB 1956
FRA MAGISTRATENS 4. AFD.

Mags. 4. Afd. UK 19698 [illegible] AUG 195[illegible]

21 MAJ 1955

ATTEST

fra

Københavns 8 Skorstensfejningsdistrikt.

År 1955 den 2 maj har underskrevne i Ejendommen

Matr. Nr. 41ol Udenbys Klædebo Kvarter

Nr. 6 - 8 Julius Blomsgade

synet 1 Stk. ~~nyopførte~~/ombyggede Skorstene og

1 Stk. Røgkanal, 1 Meter lang med indvendig Dimension 47 cm × 47 cm

» » , » » » » » » × »

samt røgtude

og det attesteres, at der intet er til Hinder for Rensningen.

København, den 2 maj 1955.

Skorstensfejermester.

fg.

Ludvigsen & Hermann
Ingeniører
VARMEANLÆG · SANITÆRE ANLÆG · BADE

26 MAJ 1955

Den 23/5-1955.

HM/JA.
KØBENHAVN N.
NØRREBROGADE 39
TLF. C. 602 OG 2302
POST KONTO 85235

Ejendomskontoret,
Julius Blomsgade 9,
N.

Vedr.: Matr. nr. 41o2 og 41o1 af Udenbys Klædebo,
Julius Blomsgade nr. 4 - 6 - 8.

Undertegnede erklærer herved, at røgspjældene i de af os opstillede kedler
1 stk. 15.5 m^2 kedel serie K. nr. 9218o
1 " 4o.1 m^2 " " Anker II nr. 92149
opfylder de i Københavns magistrats regulativ for centralvarmeanlæg § 16
nævnte bestemmelser.

Med højagtelse

Ludvigsen & Hermann.

28 MAJ 1955

Dampkedelinspektør Erik Drewsen.
Frederiksberg Alle 27.
København V.
Tlf: Eva 1928.

KEDELATTEST

Den af ing.firm. Ludvigsen & Hermann, Nørrebrogade 39, N

i ejendommen Julius Blomsgade 4 - 6 - 8.

matr. nr. 41o1 - 41o2

kommune, kvarter Udenbys Klædebo

forhus ~~mellemhus~~ sidehus ~~baghus~~

etage kælder

for ejeren hr. entreprenør Niels Larsson

for lejeren hr.

opstillede varmtvands- kedel

fabrikat (mærke) D. F. J. serie " K ", nr. 9218o. Oliefyr: Birkedal & Storm

hedeflade 15,5 m^2.

er besigtiget, og anlægget er i overensstemmelse med socialministeriets bekendtgørelse af 1. april 1931 og derfor fritaget for offentligt tilsyn i henhold til lov nr. 544 af 4. oktober 1919.

København den 11 marts 19 55.

Erik Drewsen.
Erik Drewsen.

Attesten er autoriseret af Fabrikinspektørforeningen.

Nr. 458 A/s Olaf O. Barfod & Co.s forlag.

Dampkedelinspektør Erik Drewsen.
Frederiksberg Alle 27.
København V.
Tlf: Eva 1928.

21 MAJ 1955

KEDELATTEST

Den af ing.firm. Ludvigsen & Hermann, Nørrebrogade 39, N

i ejendommen Julius Blomsgade 4 - 6 - 8.

matr. nr. 41o1 - 41o2

kommune, kvarter Udenbys Klædebo

forhus ~~mellemhus~~ ~~sidehus~~ ~~baghus~~

etage kælder

for ejeren hr. entreprenør Niels Larsson

for lejeren hr.

opstillede varmtvands- kedel

fabrikat (mærke) D. F. J. " Anker ", nr. 92149. Oliefyr: Birkedal & Storm.

hedeflade 4o,1 m^2.

er besigtiget, og anlægget er i overensstemmelse med socialministeriets bekendtgørelse af 1. april 1931 og derfor fritaget for offentligt tilsyn i henhold til lov nr. 544 af 4. oktober 1919.

København den 11 marts 19 55.

Erik Drewsen.

Attesten er autoriseret af Fabrikinspektørforeningen.

Nr. 458 A/s Olaf O. Barfod & Co.s forlag.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
BRANDCHEFEN
HOVEDBRANDSTATIONEN
VESTER VOLDGADE 80 - CENTRAL 2717

28 MAJ 1955

KØBENHAVN, DEN 26. maj 1955.

J. I. Nr. 29-311/55.

BRUGSTILLADELSE

Vedr. 9 stk. enkeltværelser i tagetagen,
tilladt ved brandvæsenets skrivelse af 4. januar 1954,
på matr. nr. 4101 Udenbys Klædebo kvarter, Julius Bloms Gade 6-8.

Færdigmeldt ved Deres skrivelse af 20. maj 1955.

Til ovennævnte meddeles herved brandvæsenets brugstilladelse.

De i brandvæsenets tilladelse givne bestemmelser og de iøvrigt gældende bestemmelser må iagttages under driften.

Povl Vinding

Ejendomskontoret, Julius Bloms Gade 9.

Genpart er tilsendt stadsbygmesterens direktorat.

Form. 51-2000-6-53

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
BRANDCHEFEN
HOVEDBRANDSTATIONEN
VESTER VOLDGADE 80 - CENTRAL 2717

21 MAJ 1955

KØBENHAVN, DEN 11. marts 1955.

J. I. Nr. 30-1148/53

BRUGSTILLADELSE

Vedr. 2 oliefyr med oplag af 10000 liter brændselsolie af fareklasse III samt dagtank på 400 liter,
tilladt ved brandvæsenets skrivelse af 30. december 1953,
på matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klædebo kvarter, Julius Bloms Gade 4-6-8.

Færdigmeldt ved Deres skrivelse af 19. februar 1955.

Til ovennævnte meddeles herved brandvæsenets brugstilladelse.

De i brandvæsenets tilladelse givne bestemmelser og de iøvrigt gældende bestemmelser må iagttages under driften.

Povl Vinding

H. Lindhard.

D'herrer ingeniører Ludvigsen
og Hermann,
Nørrebrogade 39, N.

Genpart er tilsendt stadsbygmesterens direktorat.

Form. 51-2000-6-53

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
BRANDCHEFEN
HOVEDBRANDSTATIONEN
VESTER VOLDGADE 80 . CENTRAL 2717

Genpart til Direkt. for Stadens Kbhvns. Bygningsvæsen

J. No.

KØBENHAVN V, DEN 4. januar 1954. 29-311/54.

Hr. arkitekt O. Aand Petersen,
ejendomskontoret, Julius Blums Gade 9.

Vedrørende matr. nr. 4101 og 4102 Udenbys Klerkebo kvarter, Julius Blums Gade 6-8.

I anledning af hr. arkitektens skrivelse af 29. december 1953 vedrørende indretning af en udlejningsvirksomhed med 9 enkeltværelser i tagetagen i ovennævnte ejendom skal man meddele, at den omhandlede udlejningsvirksomhed for brandvæsenets vedkommende kan tillades, når bestemmelserne i § 15 (jvfr. §§ 13-14) samt afsnit III i justitsministeriets bekendtgørelse af 25. januar 1949 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v. iagttages under indretning og drift, hvorved særlig bemærkes:

Bådtrappen, der er den eneste af de til tagetagen gående trapper, der er ført i kælderen, må her være forsynet med selvlukkende jernnødbestdør af en af brandvæsenet godkendt type. Døren skal slutte så tæt i karmen, at der intetsteds bliver mere end 3 mm afstand mellem karm og dørkanter.

Dørene fra udlejningsvirksomheden til trapperne skal udføres som 35 mm glatte, massive trædøre uden glaspartier.

Med hensyn til bestemmelserne i afsnit III bemærkes:

Ad § 17, stk. 1.

Gange og trapper m.v. skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. De må således ikke anvendes som garderobe, til opbevaring af møbler, kufferter eller andre genstande.

ad § 17, stk. 2.

Døre i udgangsvejene (bortset fra døre fra soverum til gang) skal til enhver tid kunne åbnes indefra uden anvendelse af nøgle. Derlåse, der skal betjenes indefra med nøgle, må derfor fjernes eller sættes effektivt ud af funktion.

ad § 18.

Udgangsvejene skal være belyst døgnet rundt. Der må derfor enten være permanent lys tændt i gange og på trapper (på tider, hvor disse

307 A. 3000-12-52

Mags. A. Bibl. UK 19698 5 JAN 1954

ikke er belyst af dagslys), eller der må anbringes glimlamper på afbryderne for lyset. Bitrapperne må endvidere være forsynet med belysning.

Der vil indtil videre ikke blive forlangt særlig nødbelysningsanlæg.

ad § 19.19.

Der vil indtil videre ikke blive forlangt henvisningsskilte til reserveudgangene.

ad § 22, stk. 1.

Der må ikke findes opbevarerum under trapper.

Elektriske hovedtavler og gasmålere må ikke findes i trapperum.

ad § 23.

Der vil indtil videre ikke blive stillet forlangende om brandslukningsmidler i virksomheden.

ad § 23, stk. 1.

Personalet skal instrueres om fornøden forsigtighed med alt, der kan forvolde brand, og med hensyn til forhold, der kan være af betydning, dersom brand opstår.

ad § 26.

I gæsteværelserne må anbringes opslag som bilag 2 til bekendtgørelsen, omfattende punkterne 2-5.

Iøvrigt.

Ved nærværende er der alene taget hensyn til virksomhedens forhold i henhold til overnævnte bekendtgørelses bestemmelser.

Udlejningsvirksomheden skal fordigmeldes til brandvæsenet og må ikke tages i brug, førinden brandvæsenets tilladelse hertil foreligger.

Bygningsvæsenets tilladelse må iøvrigt indhentes.

Udlejningsvirksomheden i ejendommen Julius Bloms Gade 4, der kun rummer 4 værelser, henhører ikke under hotelbekendtgørelsen.

Povl Vinding